

JACKOBOARD® Aqua Circle / Spiral

La doccia rotonda con sistema a parete divisoria.




Avvertenza per la lavorazione

JACKON
by BEW

Avvertenze generali

Aqua Circle di Jackoboard® è composto da un elemento pavimento (incl. sistema di scarico) e 5 elementi parete. Gli elementi parete vengono uniti l'uno all'altro per mezzo della giunzione a maschio e femmina. Gli elementi parete sono tutti numerati sul lato longitudinale e vanno montati di conseguenza.

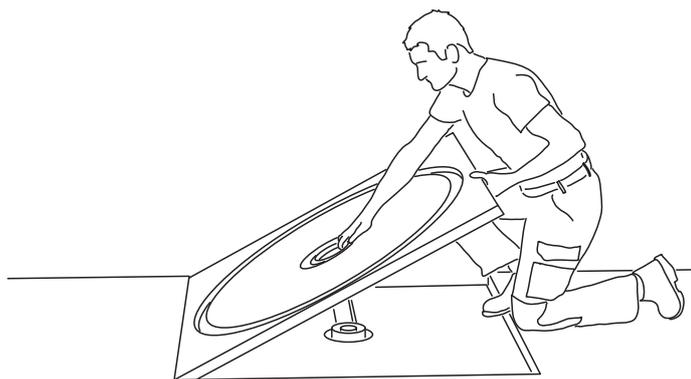

1) L'elemento del pavimento della doccia rotonda viene incollato con un'apposita malta (collante per piastrelle), comunemente reperibile in commercio, nello spazio libero lasciato nel massetto a livello del suolo. L'installazione dettagliata dell'elemento a pavimento è illustrata nelle istruzioni di lavorazione JACKOBOARD® Aqua / Aqua Flat.


L'apertura d'entrata della parete divisoria della doccia ha di fabbrica una larghezza di circa 45 cm e può essere a piacimento ingrandita alla misura desiderata. Prima del montaggio del primo elemento parete viene tracciata l'apertura d'entrata sull'elemento del pavimento.




2) Per fissare il primo elemento a parete, il collante e sigillante BOARD-FIX® viene applicato sulla scanalatura fresata.



3) Il primo elemento parete viene inserito nella scanalatura.

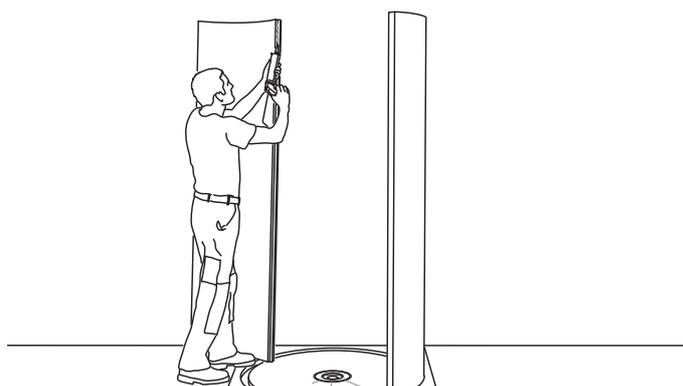

4) I singoli elementi della parete vengono incollati con l'adesivo e il sigillante BOARD-FIX®. L'adesivo assicura il collegamento a forza degli elementi e allo stesso tempo la tenuta del giunto di testa. L'adesivo deve quindi essere applicato in maniera spessa, in linea e senza spazi vuoti sul lato lungo. È sufficiente applicare l'adesivo su una superficie adesiva.

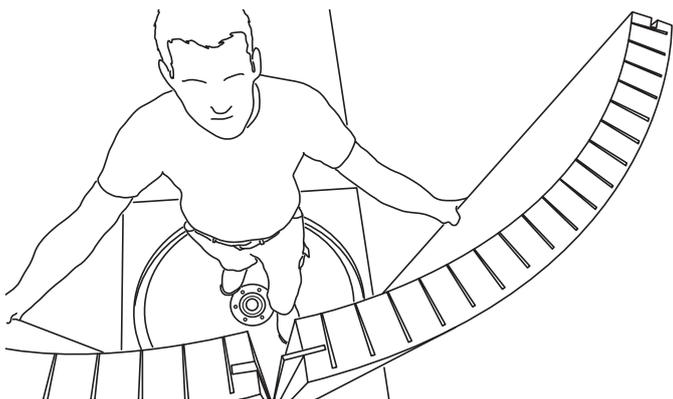


5) Il 2° elemento parete viene inserito e incollato con il 1° elemento parete. Eventuali rigonfiamenti dell'adesivo possono essere eliminati all'interno.




6) Per una migliore tenuta è consigliabile fissare gli elementi parete sul retro con un nastro adesivo.




7) Seguendo questo metodo gli elementi vengono inseriti l'uno dopo l'altro.

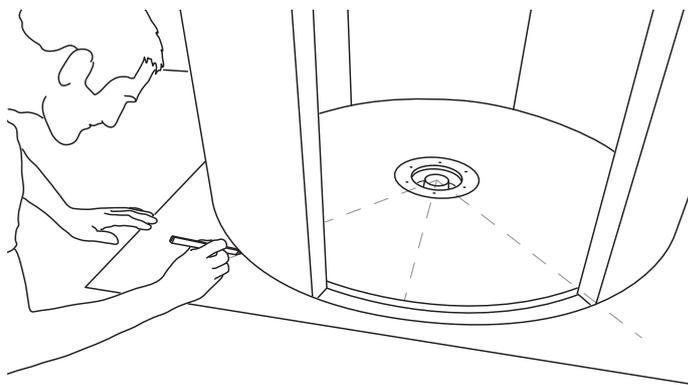

8) La larghezza desiderata dell'apertura d'entrata viene tracciata sull'ultimo elemento parete ...

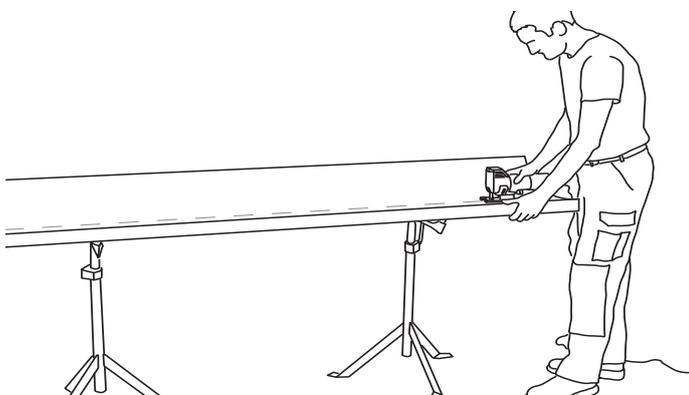


9) ... eseguendo il taglio con un seghetto alternativo.

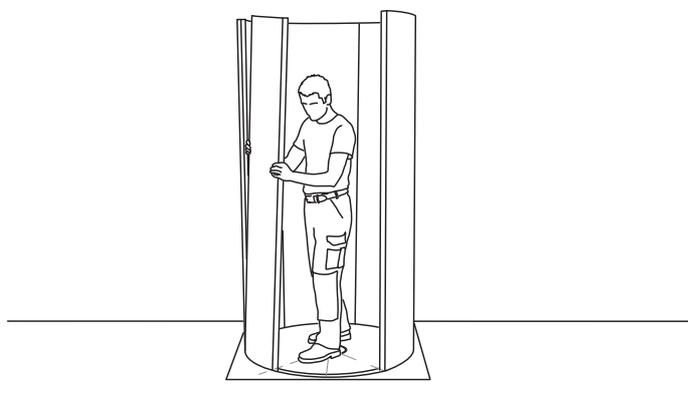


10) Viene inserito l'ultimo elemento parete.




11) Tutti i giunti longitudinali degli elementi della parete vengono riempiti all'interno con il nastro di armatura JACKOBOARD® utilizzando il collante per piastrelle. Gli spigoli frontali nella zona d'ingresso e i giunti longitudinali sul lato esterno vengono spatolati via con il nastro di armatura JACKOBOARD®.

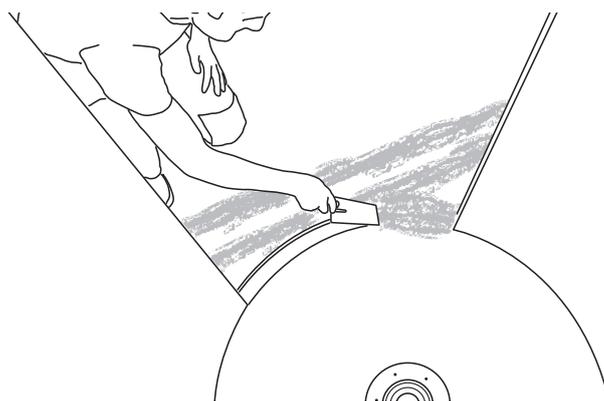

12) Nella zona d'ingresso la scanalatura viene riempita di collante per piastrelle e, una volta indurito, sigillata con il set sigillante bi-componente (o equivalente) JACKOBOARD®.

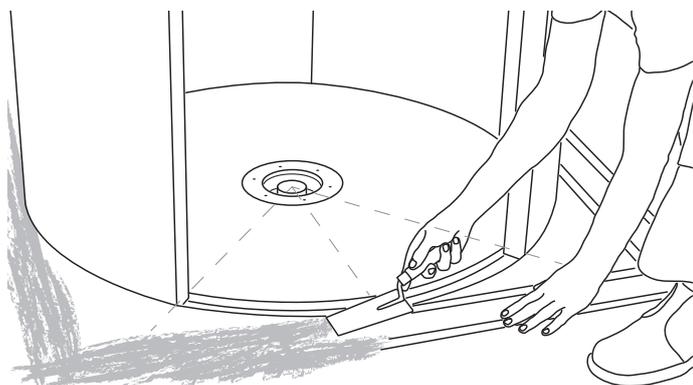


13) I giunti di collegamento dell'elemento del pavimento al massetto o alla parete sono sigillati con il set di sigillante bi-componente (o equivalente) JACKOBOARD®.

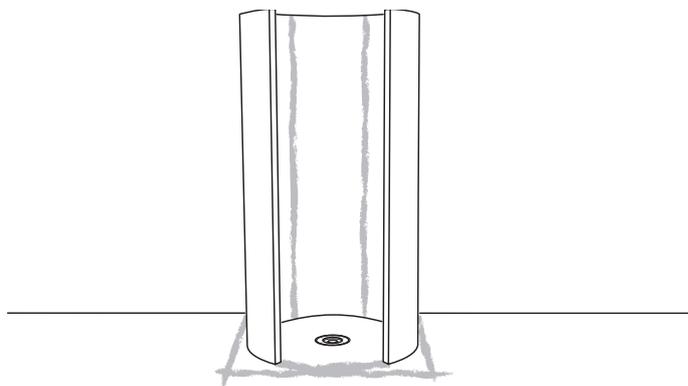

14) La doccia rotonda può ora essere piastrellata.

JACKOBOARD® Aqua Circle – Vista dall'alto

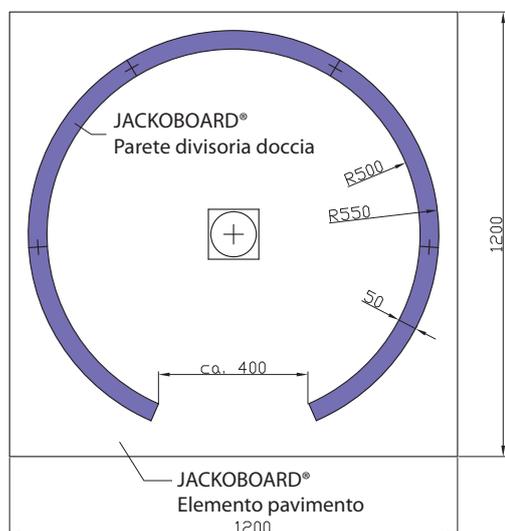


JACKOBOARD® Aqua Spiral


JACKOBOARD® Aqua Spiral è composto da un elemento a pavimento e 10 elementi parete. Per mezzo della giunzione a maschio e femmina gli elementi parete vengono uniti l'uno all'altro. Gli elementi a parete sono numerati sul lato longitudinale e vanno montati di conseguenza.

JACKOBOARD® Aqua Spiral è costruito secondo lo stesso principio descritto per JACKOBOARD® Aqua Circle.

JACKOBOARD® Aqua Spiral – entrata a sinistra

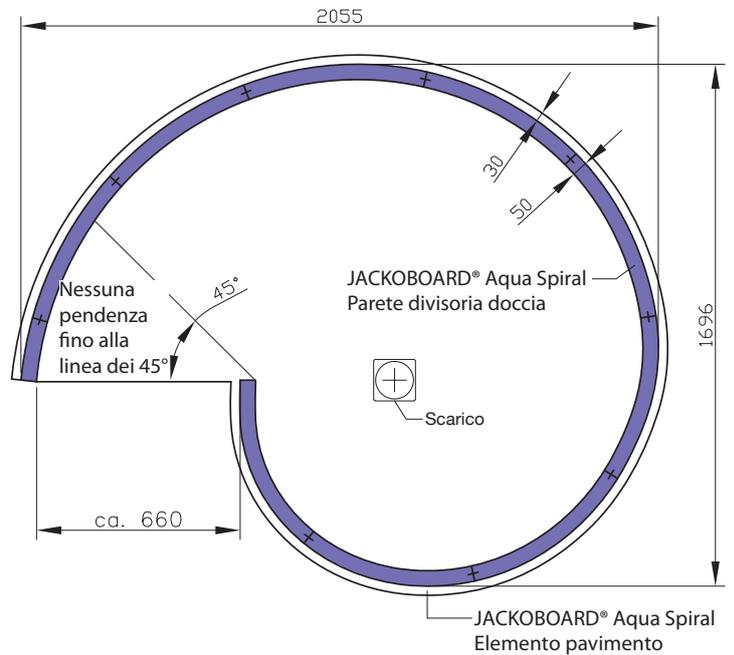


JACKOBOARD® Aqua Spiral – entrata a destra

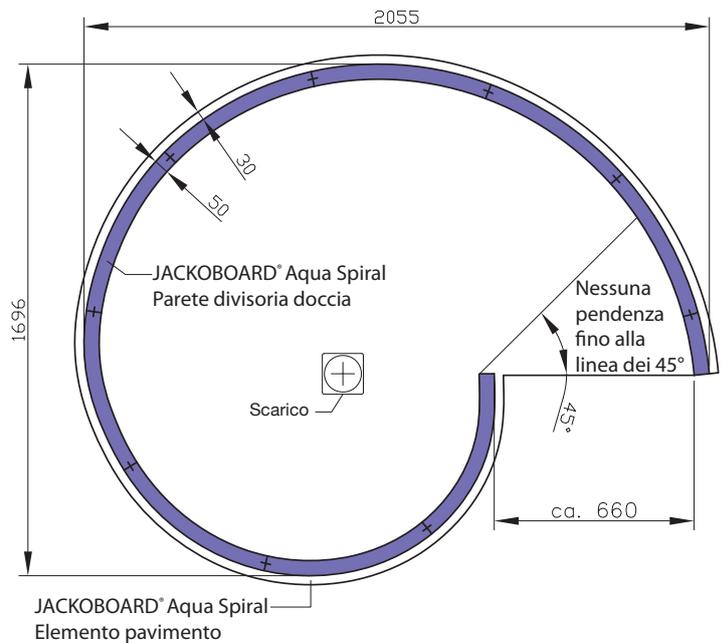

JACKOBOARD® Panel

L'elemento di fissaggio del pannello JACKOBOARD® può essere utilizzato per il fissaggio di valvole, soffioni doccia e tubazioni ed è disponibile come accessorio.


JACKOBOARD® Panel – Sezione trasversale

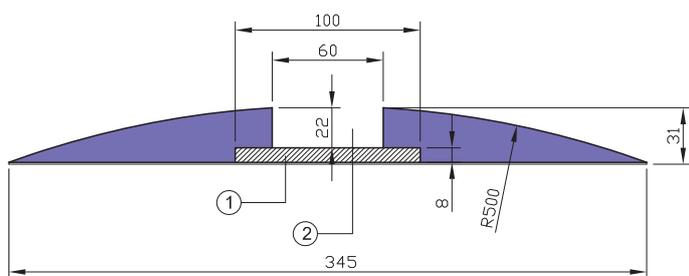

1) Piastra di rinforzo sulla parte anteriore per il fissaggio dell'asta della doccia e del soffione

2) Apertura ad albero per tubi profondi 22 mm


JACKOBOARD® Panel – Retro

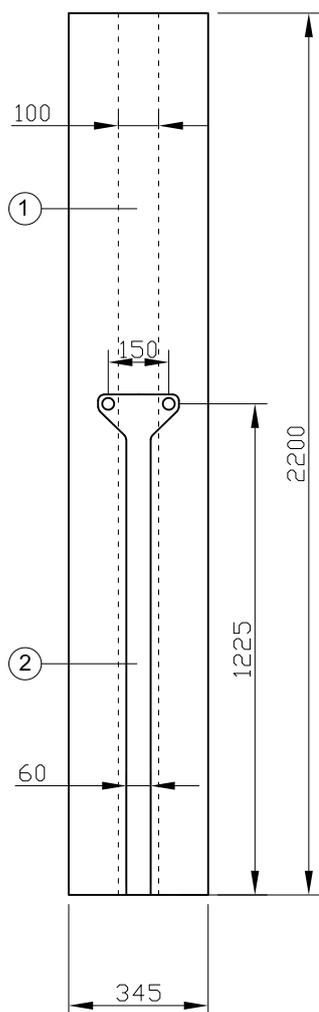

Il pannello JACKOBOARD® viene fissato all'interno della parete divisoria per doccia JACKOBOARD® Aqua Circle per mezzo di un adesivo per piastrelle su tutta la superficie. I giunti di testa vengono quindi sigillati come descritto al punto 11.

Il pannello JACKOBOARD® corrisponde al raggio interno di JACKOBOARD® Aqua Circle. Per JACKOBOARD® Aqua Spiral, i pannelli JACKOBOARD® sono disponibili in misure speciali su richiesta. A tal proposito, è necessario comunicare la posizione desiderata del pannello JACKOBOARD® all'interno della parete doccia.

JACKOBOARD® Aqua Circle con JACKOBOARD® Panel

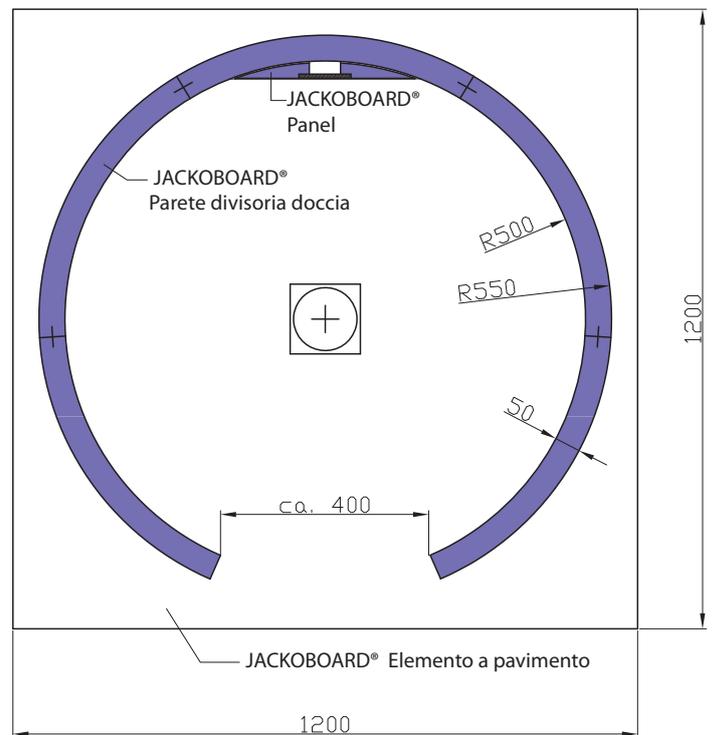

Informazioni aggiuntive per l'utilizzo come sistema di tenuta a pannelli in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) o al certificato di prova generale dell'autorità edilizia (abP).

I giunti di testa di JACKOBOARD® sono sigillati esclusivamente con il Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD®. Le piastrelle e le lastre vengono incollate all'elemento doccia

JACKOBOARD® Aqua Circle / Aqua Spiral esclusivamente con gli adesivi per piastrelle elencati nell'ETA o nell'abP.

Attenzione

I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge. ell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH

Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400

E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

