


# JACKOBOARD® Aqua Line easy

*Piatto con canaletta per doccia.*

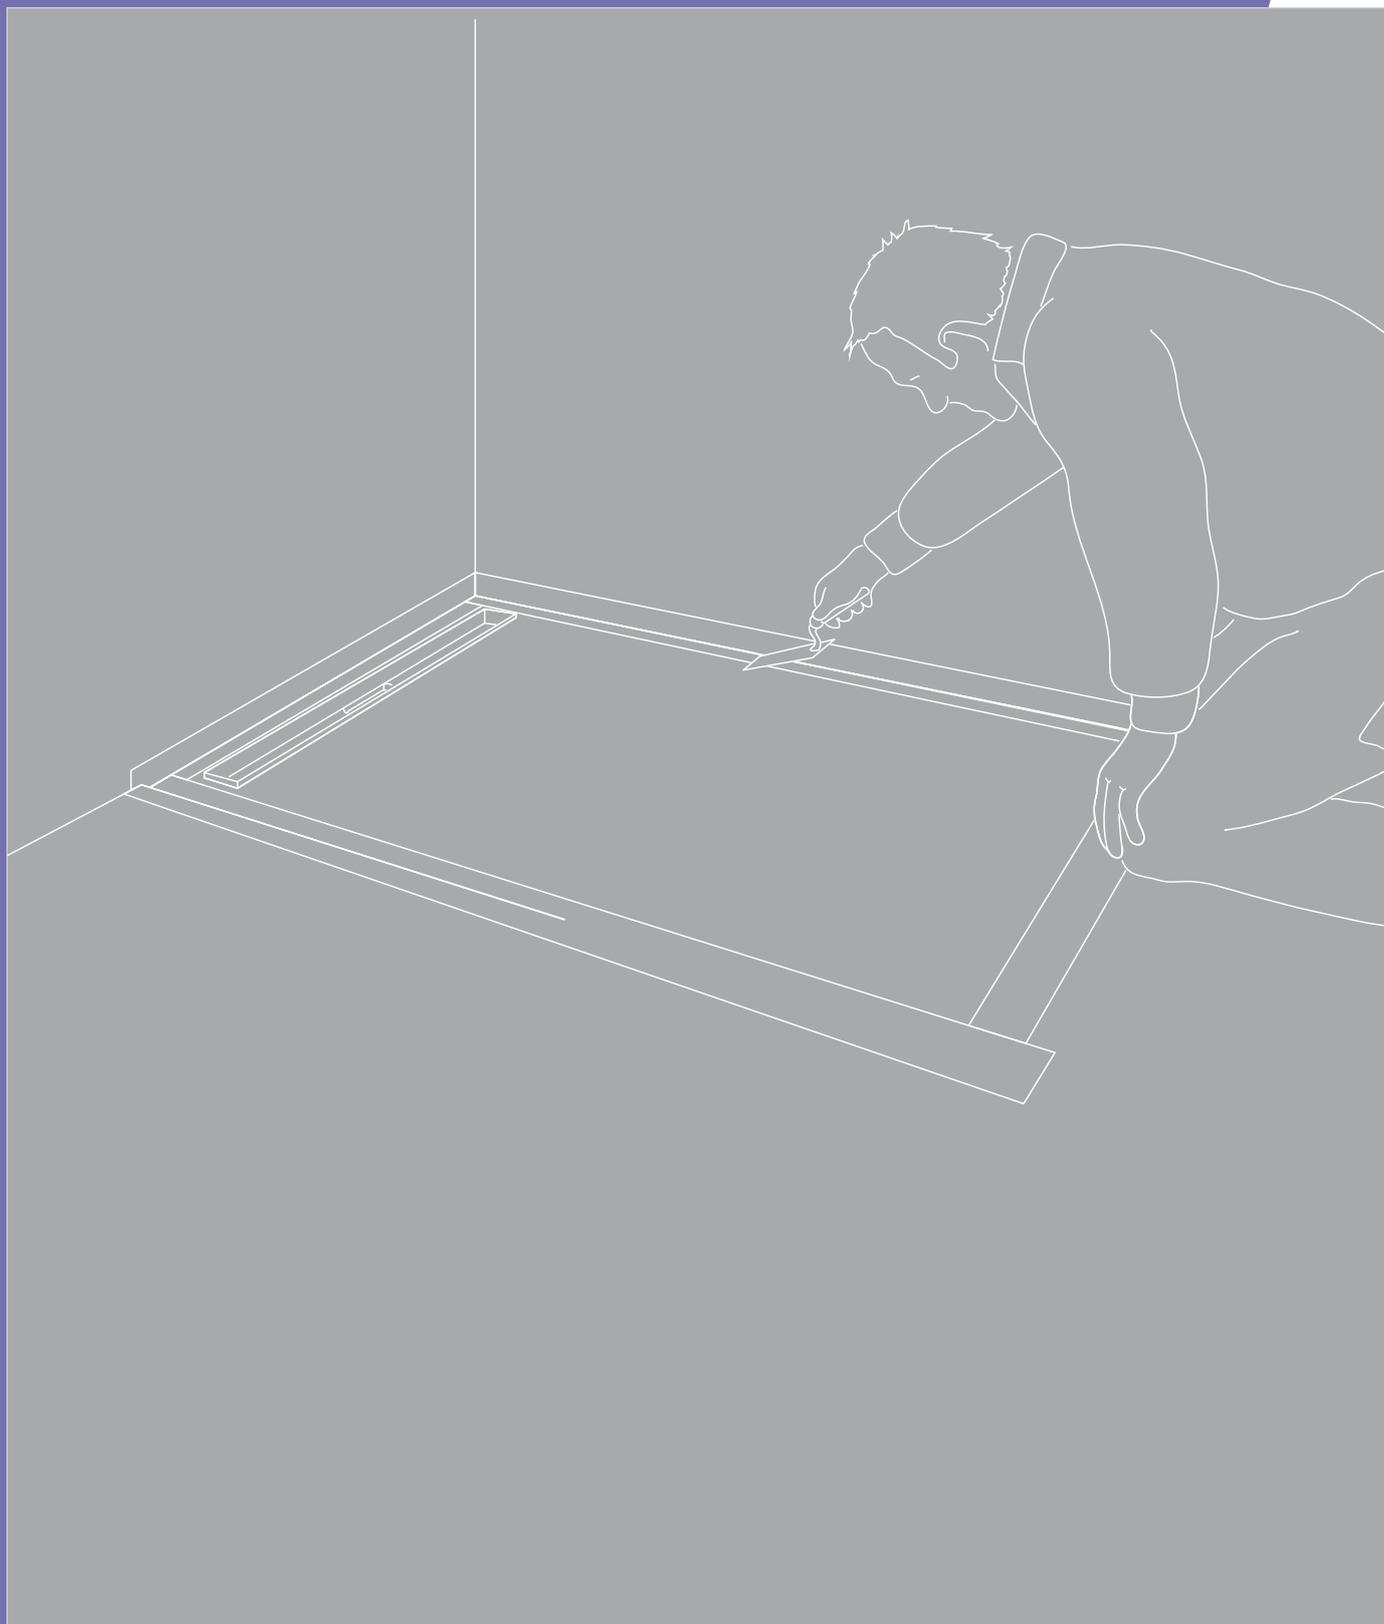

Avvertenza per la lavorazione

**JACKON**  
by BEW


## Aqua Line easy JACKOBOARD® – Componenti di sistema

Componenti necessari per l'installazione del piatto doccia piastrellabile:


- un piatto doccia piastrellabile con canaletta di scarico integrata

Da ordinare a parte:


- scarico a pavimento orizzontale (cod. art. 4515478)  
scarico a pavimento verticale (cod. art. 4515479)
- Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD®
- collante per piastrelle
- massetto livellante

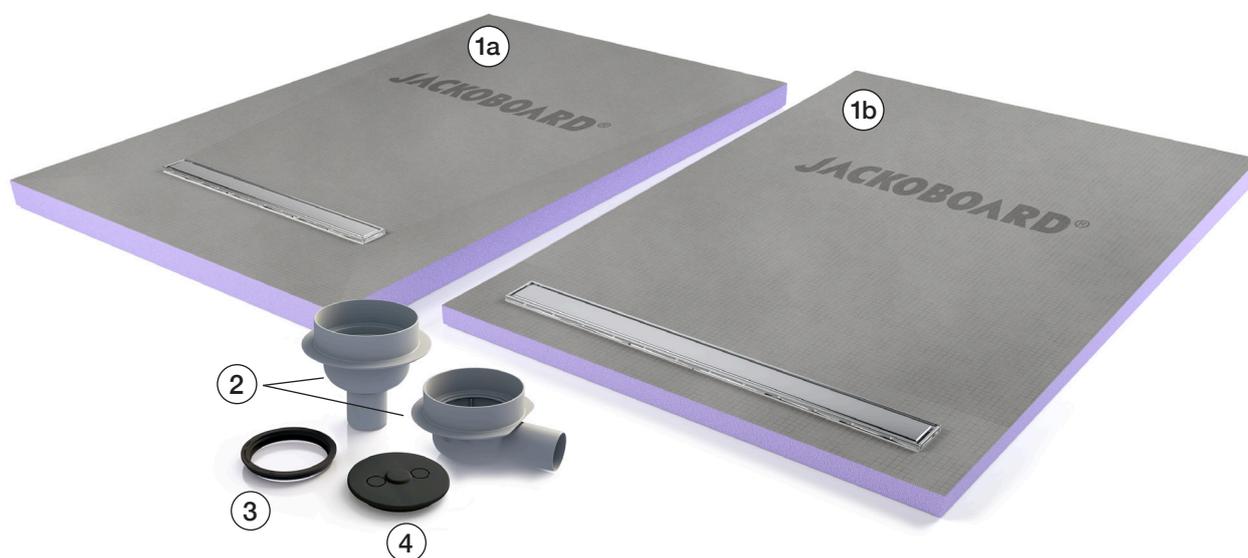


- ①a JACKOBOARD® Aqua line easy con pendenza sui quattro lati
- ①b JACKOBOARD® Aqua line easy con pendenza su un solo lato
- ② Scarico a pavimento orizzontale (o verticale)
- ③ Anello di sicurezza con guarnizione ad anello (la guarnizione si trova nell'anello di sicurezza)
- ④ Coperchio protettivo per il tempo di montaggio

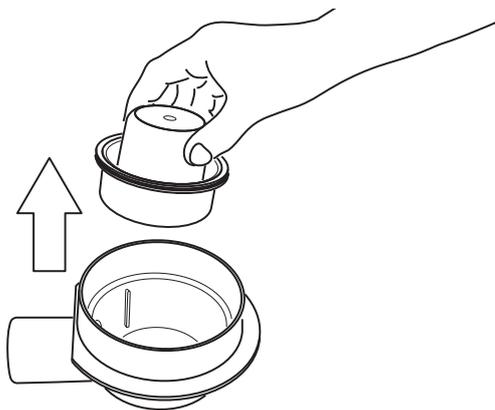


**1)** Se lo scarico a pavimento include un sifone anti-odori, rimuovere interamente questo pezzo (parte superiore e inferiore). Lo scarico della doccia è già provvisto di uno speciale sifone anti-odori.

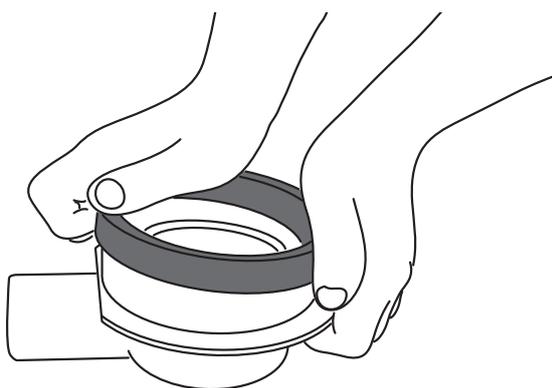

**2)** L'anello di sicurezza con guarnizione ad anello viene applicato sullo scarico a pavimento e premuto con forza fino a che non si avverte lo scatto.

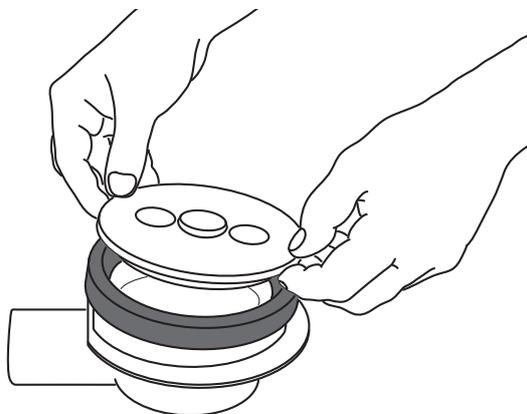


**3)** Lo scarico a pavimento è provvisto di un coperchio protettivo per il tempo di montaggio.

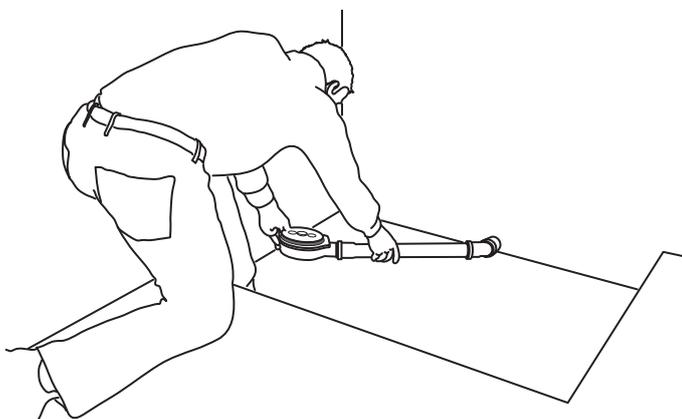


**4)** Lo scarico a pavimento viene inserito nel tubo di scarico DN 50 già presente in loco. Lo scarico a pavimento viene portato alla giusta altezza (vedi figura "Altezza di montaggio", pag. 6 e 7). Per pavimenti con isolamento anti-calpestio va previsto il montaggio di un isolamento adatto e di strisce isolanti ai bordi.


**5)** Lo spazio lasciato libero sul pavimento viene riempito con un massetto livellante e pareggiato alla relativa altezza. Deve formarsi una superficie piana e orizzontale. Lo sfalsamento in altezza rispetto al massetto è dato dallo spessore dell'elemento doccia (40, 50, 60, 70 mm) + circa 5 mm per il collante per piastrelle. Lo scarico a pavimento deve essere fissato con la malta per poter assorbire i carichi.

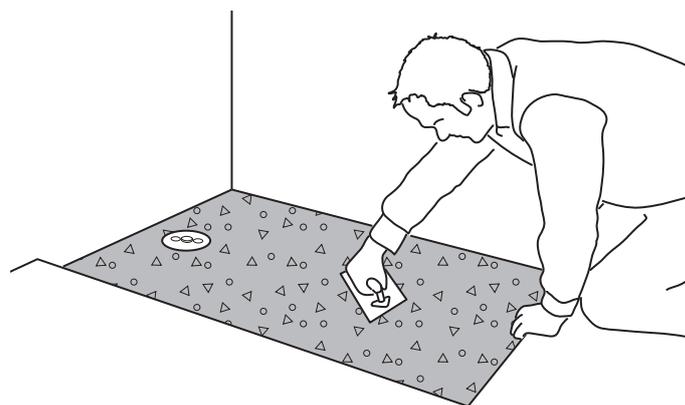


**6)** Viene tolto il coperchio protettivo di montaggio. Successivamente il collante per piastrelle viene applicato su tutta la superficie sul lato inferiore del piatto doccia.

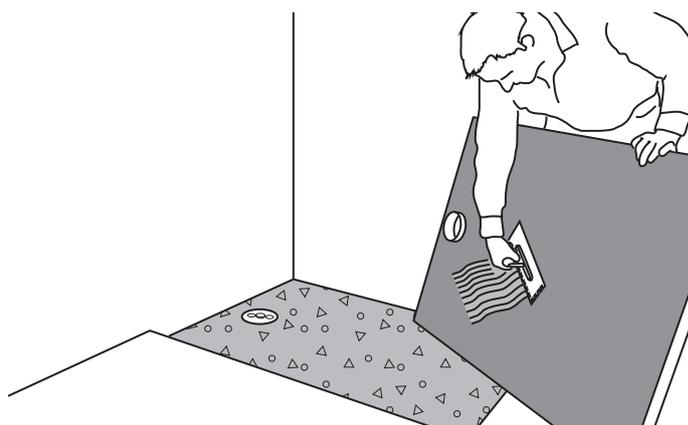


**7)** La guarnizione ad anello dello scarico a pavimento viene ingrassata per facilitare il montaggio del piatto doccia.

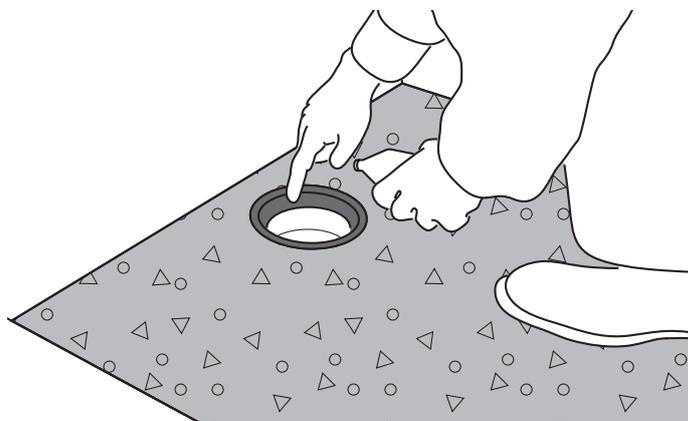


**8)** Aqua Line easy JACKOBOARD® viene inserito nello spazio lasciato libero nel massetto in modo tale che il bocchettone di scarico della canaletta scivoli nella guarnizione ad anello dello scarico.

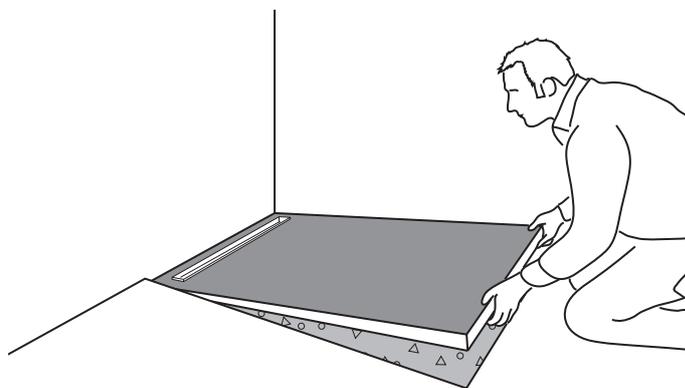

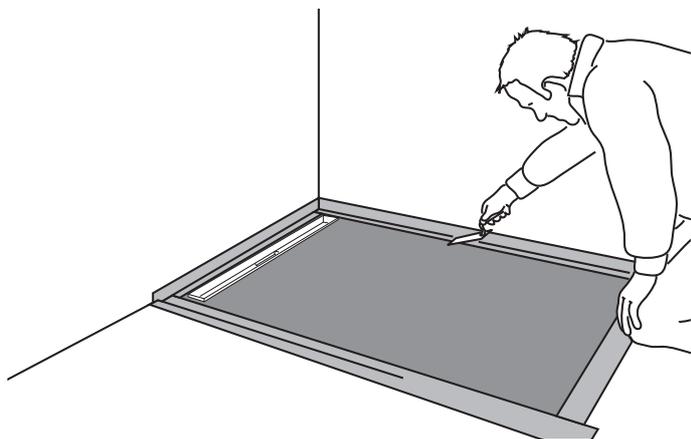


**9)** Tutti i giunti di collegamento sono sigillati con il Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD® (o equivalente).

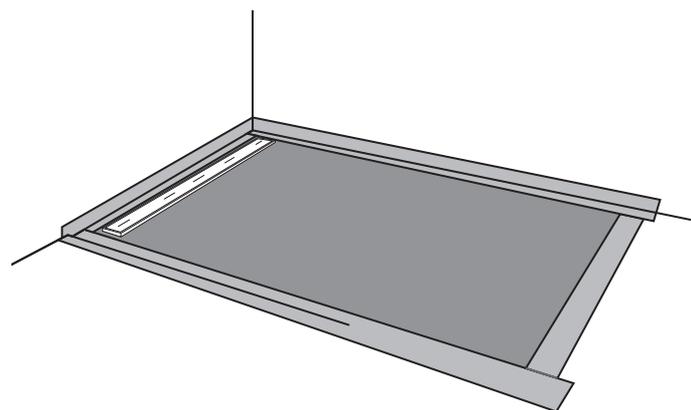


**10)** Il montaggio di Aqua Line easy JACKOBOARD® è ultimato e l'elemento doccia può essere piastrellato. La guida d'inserimento in acciaio inox è piastrellabile sul retro. Per fare ciò girarla semplicemente e piastrellare.

## Altezze di montaggio per JACKOBOARD® Aqua Line easy con pendenza sui quattro lati

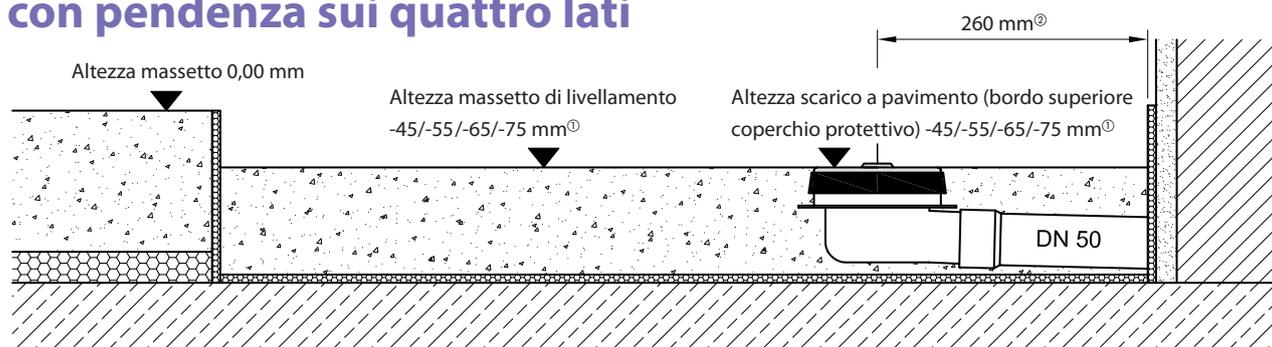


- ① Elemento doccia (40, 50, 60 o 70 mm) + malta adesiva (ca. 5 mm)
  - ② Per tutte le misure con distanza di 225 mm della canalina dal bordo
- Con canaline posizionate diversamente misurare la posizione dello scarico sull'elemento doccia.

## Altezze minime di installazione per JACKOBOARD® Aqua Line easy con pendenza sui quattro lati e scarico orizzontale

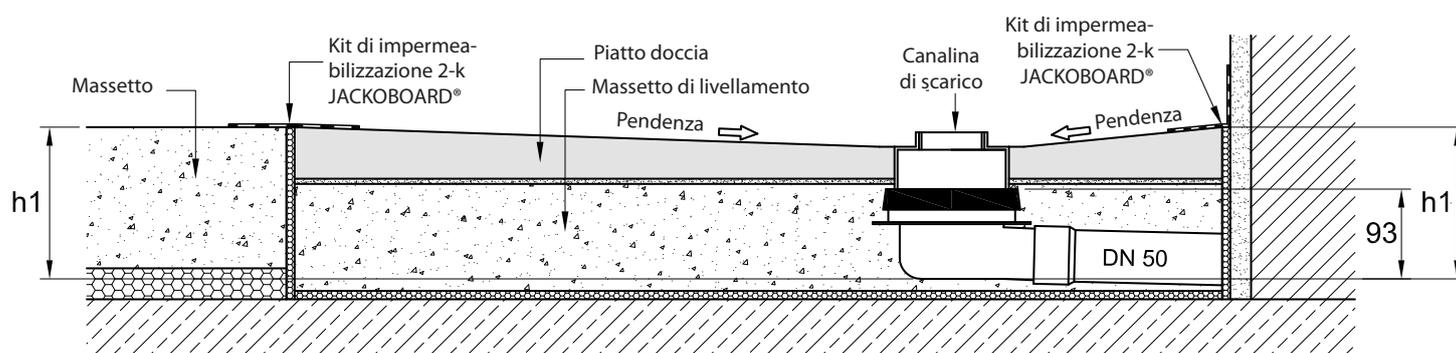


- h1 = 148 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 40 mm)  
 158 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 50 mm)  
 168 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 60 mm)  
 178 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 70 mm)

## Altezza minima di installazione per JACKOBOARD® Aqua Line easy con pendenza sui quattro lati e scarico verticale

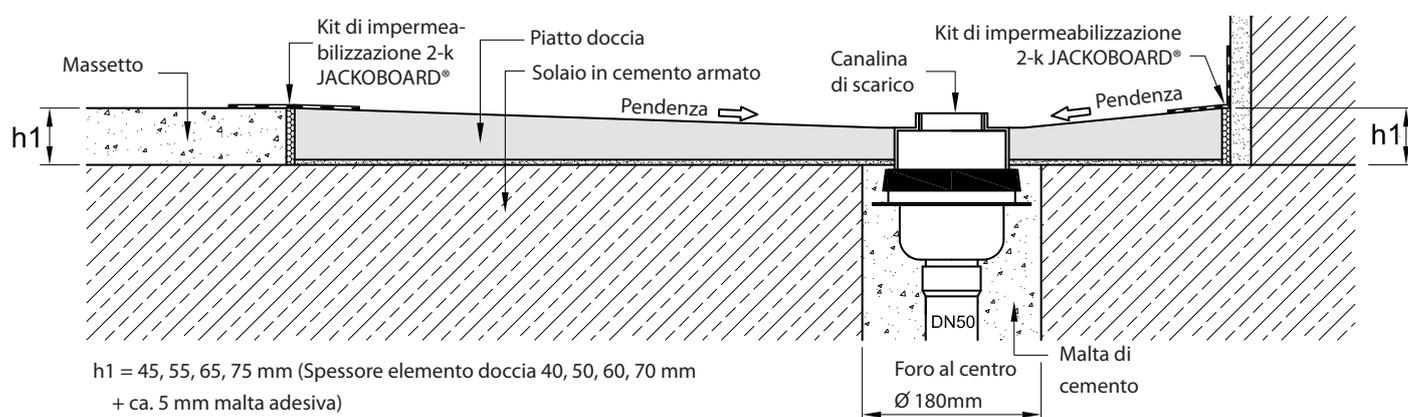


- h1 = 45, 55, 65, 75 mm (Spessore elemento doccia 40, 50, 60, 70 mm + ca. 5 mm malta adesiva)

## JACKOBOARD® Aqua Line easy - altezze di montaggio

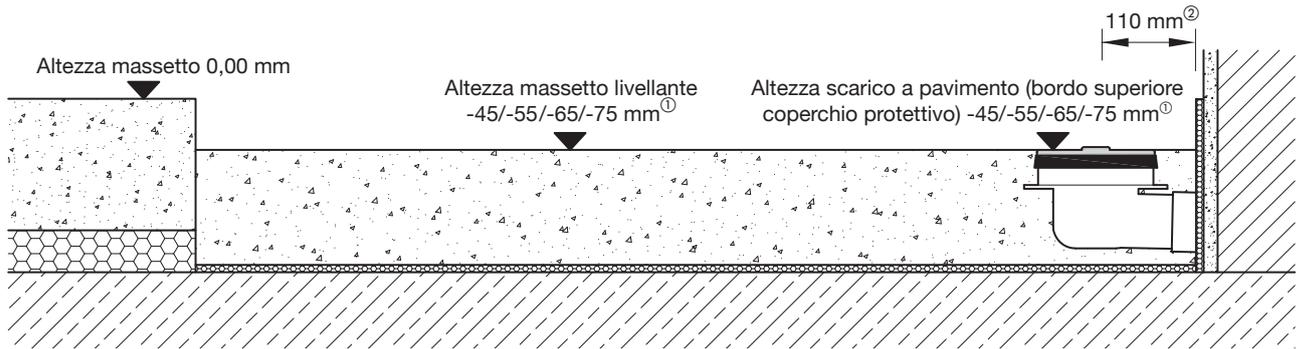

- ① Piatto doccia (40, 50, 60 bzw. 70 mm) + malta adesiva (ca. 5 mm)  
 ② Per tutte le misure con distanza di 75 mm della canalina dal bordo  
 Con dimensioni diverse misurare la posizione dello scarico sull'elemento doccia.


## Altezze minime di installazione per JACKOBOARD® Aqua Line easy con pendenza su un solo lato e scarico orizzontale

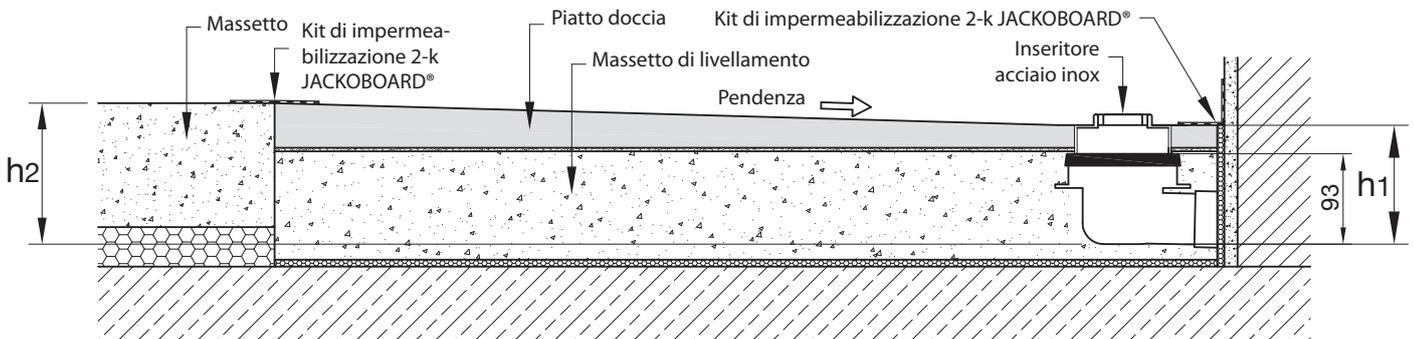

$h_1 = 137 \text{ mm}$  (nella zona della canalina)

$h_2 = 148 \text{ mm}$  (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 40 mm)  
 158 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 50 mm)  
 168 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 60 mm)  
 178 mm (Altezza minima di installazione con elemento doccia dello spessore di 70 mm)

## Altezze minime di installazione per JACKOBOARD® Aqua Line easy con pendenza su un solo lato e scarico verticale

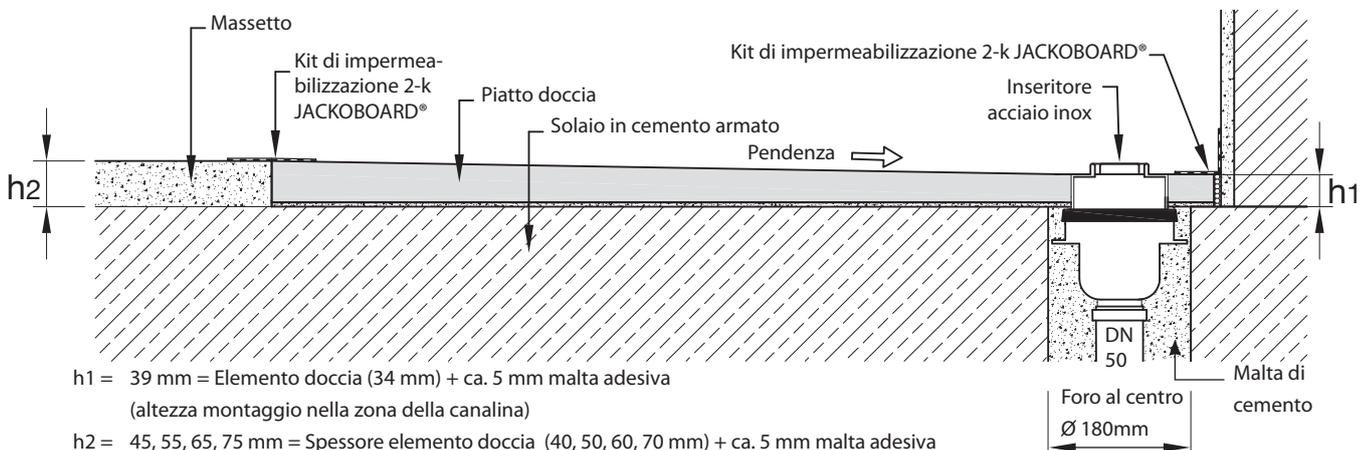

$h_1 = 39 \text{ mm} = \text{Elemento doccia (34 mm)} + \text{ca. 5 mm malta adesiva}$   
 (altezza montaggio nella zona della canalina)

$h_2 = 45, 55, 65, 75 \text{ mm} = \text{Spessore elemento doccia (40, 50, 60, 70 mm)} + \text{ca. 5 mm malta adesiva}$


Foro al centro  
 $\varnothing 180 \text{ mm}$

## Avvertenze per la posa di rivestimenti con piastrelle e mattonelle su Aqua Line easy JACKOBOARD®

Aqua Line easy JACKOBOARD® può essere piastrellato direttamente. In linea di principio possono essere utilizzate piastrelle di qualsiasi formato e dimensione. Prestare attenzione a requisiti particolari del rivestimento con piastrelle solo per quelle a mosaico  $\leq 25$  mm.

In questo caso si consiglia di applicare sui giunti delle piastrelle malta di resina epossidica. Negli impianti doccia accessibili con sedia a rotelle sono da utilizzare piastrelle  $\geq 50 \times 50$  mm. Fra canaletta e parete le piastrelle vanno posate con una contropendenza.

## Chiusura laterale per elementi doccia con pendenza su un solo lato con profili JACKOBOARD® Aqua Line

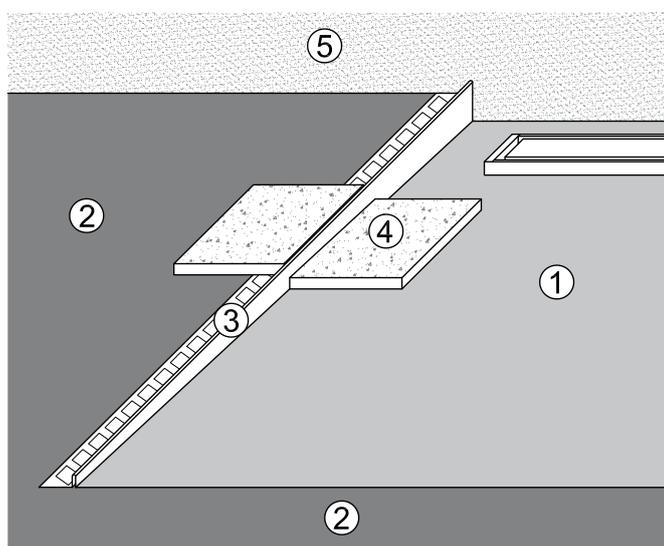

Negli elementi doccia con pendenza su un solo lato la chiusura laterale verso il massetto può essere rivestita con il profilo per dislivelli JACKOBOARD® Aqua Line (disponibile come accessorio). Questo profilo per dislivelli è disponibile in versione lato sinistro (come nell'immagine qui accanto) o in versione lato destro.

- ① JACKOBOARD® Aqua Line easy con pendenza su un solo lato
- ② Massetto
- ③ JACKOBOARD® Aqua Line Profile (versione sinistra)
- ④ Piastrella
- ⑤ Parete

## Informazioni aggiuntive per l'utilizzo come sistema di tenuta a pannelli in conformità alla Valutazione Tecnica Europea (ETA) o al certificato di prova generale dell'autorità edilizia (abP).

I giunti di testa di JACKOBOARD® sono sigillati esclusivamente con il Kit di impermeabilizzazione 2-k JACKOBOARD®. Le piastrelle e le lastre vengono incollate all'elemento

doccia JACKOBOARD® Aqua Line easy esclusivamente con gli adesivi per piastrelle elencati nell'ETA o nell'abP.

### Avvertenza

I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge. Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.