

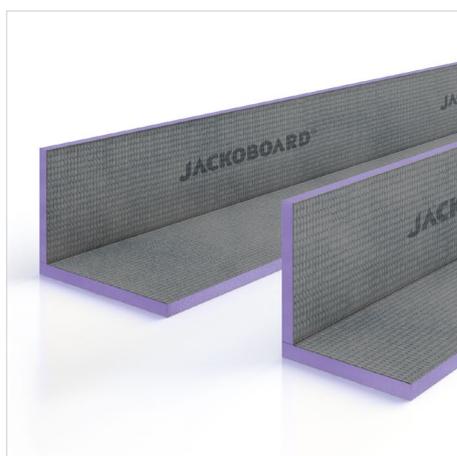


JACKOBOARD®

Il sistema di pannelli per l'edilizia per un design creativo.

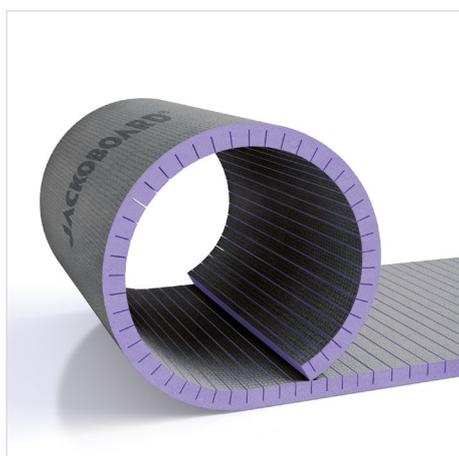

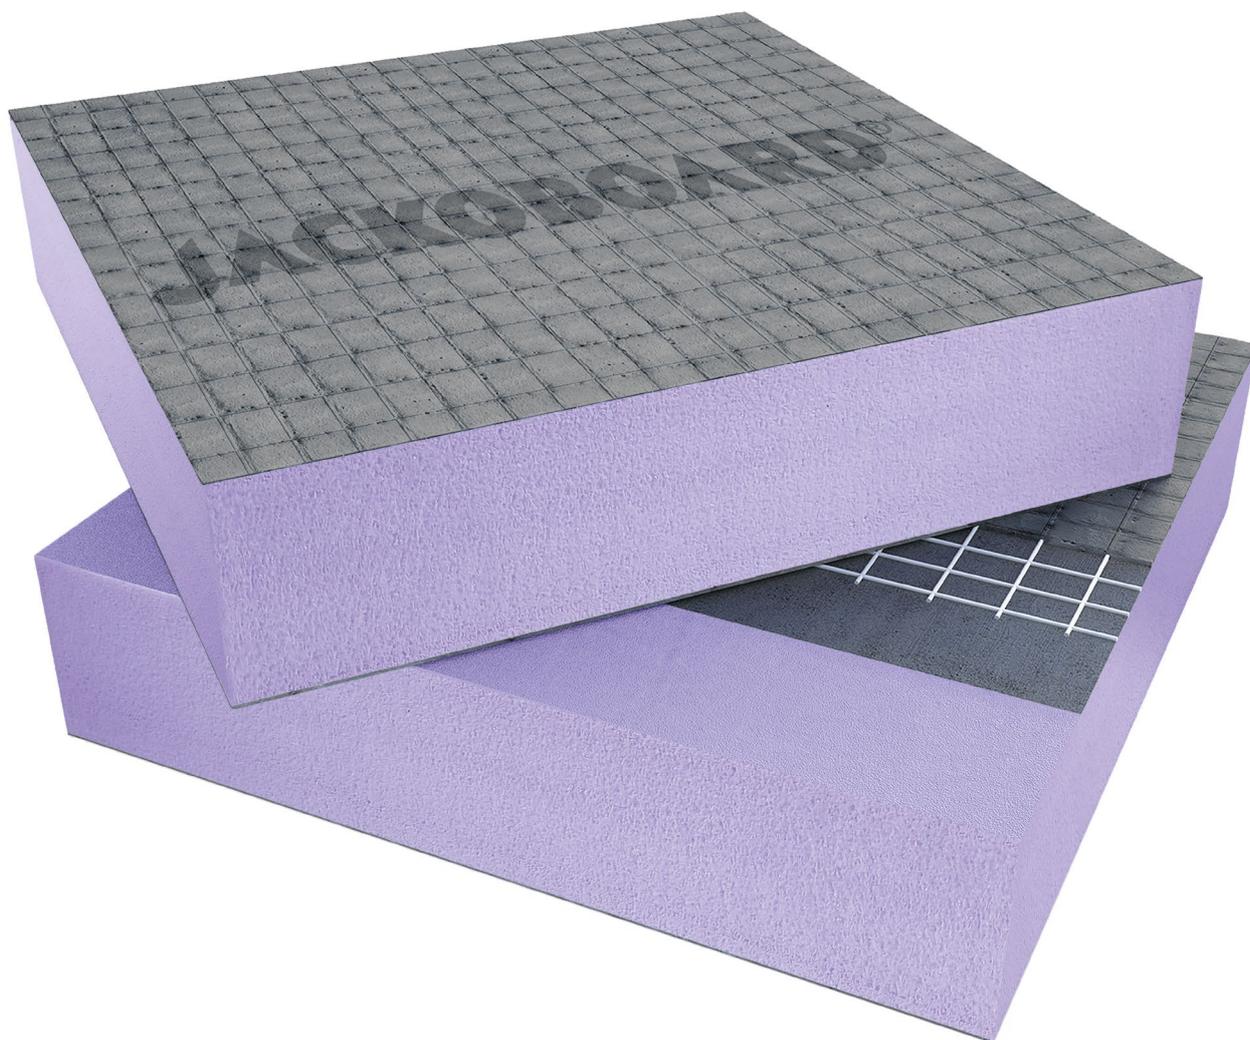

Facile da lavorare



Direttamente piastrellabile,
intonacabile e stuccabile



Idrofugo



Peso ridotto di
circa 3-6 kg/m²



Elevata resistenza alla
compressione > 300 kPa



Adatto ai locali a forte tasso
d'umidità - locali EB/EB+/EC

I pannelli piastrellabili sono particolarmente stabili, termicamente isolanti e di lunga durata. Sono costituiti da un nucleo di schiuma rigida di polistirene estruso (a cellule chiuse) ricoperto da una struttura di fibra di vetro e da una malta speciale. Impermeabili, piastrellabili o direttamente intonacabili, sono particolarmente raccomandati per ambienti umidi come cucine, bagni o hammam. Grazie alla loro vasta gamma e al peso ridotto, i pannelli piastrellabili possono essere facilmente utilizzati per la ristrutturazione di bagni in vecchi edifici, ma anche per l'arredamento di interni in nuovi edifici.



JACKOBOARD®

Il sistema di pannelli per l'edilizia per un design creativo.

Introduzione

Pannelli per l'edilizia

Plano	04
Canto	04
Flexo	05
Flexo Plus	05
Plano NF	06
Wabo	06

I set di mobili

S-Kit 1 NOVITÀ	07
S-Kit 2 NOVITÀ	07
S-Kit 3 NOVITÀ	07
Set di montaggio Sabo	08
Vanity	08
Modula D 800	09
Modula D 1600	09
Modula R 300	09
Modula R 600	09

Piatti doccia

Aqua	10-11
Aqua Flat	12
Aqua Reno	12
Aqua Base	13
Sistemi di flusso Aqua	14
Griglia di scarico	15
Elemento di compensazione Nova piastrellabile	15

Aqua Line easy NOVITÀ	16
Sistema di flusso Aqua Line easy NOVITÀ	16
Aqua Line pro	17
Sistema di flusso Aqua Line pro Système	17
Profilo Aqua Line pro	18
Aqua Delta	18
Aqua Panel	18
Aqua Spiral	19
Aqua Circle	19

Accessori

Colla di montaggio	20
Incollaggio e stuccatura BOARD-FIX®	20
Kit di sigillatura 2-K	20
Nastro di sigillatura	20
Manicotti	21
Angoli 4 E	21
Nastro di rinforzo	21
Rondelle di fissaggio	22
Tasselli di metallo	22
Tassello a spirale	23
Profilo a H/Profilo a U	23
Tasselli a parete	23

JACKOBOARD® - Una soluzione per ogni prodotto	24-25
Dati tecnici	26-27

Valida a partire da aprile 2022

Consegriamo esclusivamente sulla base delle nostre condizioni generali di vendita e di consegna e delle nostre direttive di applicazione nella versione valida al momento dell'ordine (disponibile su Internet all'indirizzo www.jackon-insulation.com)

Pannelli per l'edilizia

JACKOBOARD® Plano

- Pannelli per edilizia per l'arredamento interno (rivestimenti di pareti, tubi e vasche da bagno, lavandini, pavimenti, magazzini, ecc.)
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Applicazione di piastrelle o intonaco




Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione dei pannelli mm	Contenuto della confezione del pannello	Contenuto della confezione m ²
4502263	40 25345 02263 6	4	1300 x 600	140	109,20
4513022	40 25345 13022 5	6	1300 x 600	140	109,20
4500211	40 25345 00211 9	10	1300 x 600	100	78,00
4502334*	40 25345 02334 3	12,5	1300 x 600	100	78,00
4500210	40 25345 00210 2	10	2600 x 600	50	78,00
4504089	40 25345 04089 0	12,5	2600 x 600	50	78,00
4500212	40 25345 00212 6	20	2600 x 600	50	78,00
4513032	40 25345 13032 4	30	2600 x 600	36	56,16
4500185	40 25345 00185 3	40	2600 x 600	36	56,16
4513052	40 25345 13052 2	50	2600 x 600	26	40,56
4502264	40 25345 02264 3	60	2600 x 600	18	28,08
4502265	40 25345 02265 0	80	2600 x 600	16	24,96
4505060*	40 25345 05060 8	10	2600 x 900	50	117,00
4505061*	40 25345 05061 5	12,5	2600 x 900	40	93,60
4505062	40 25345 05062 2	20	2600 x 900	25	58,50
4521492*	40 25345 14697 4	30	2600 x 900	18	42,12
4504751	40 25345 04751 6	50	2600 x 900	16	37,44


*su richiesta

JACKOBOARD® Canto

- Elemento d'angolo per la copertura di tubi pluviali o simili
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Possibili disegni speciali a forma di U
- Applicazione di piastrelle o intonaco

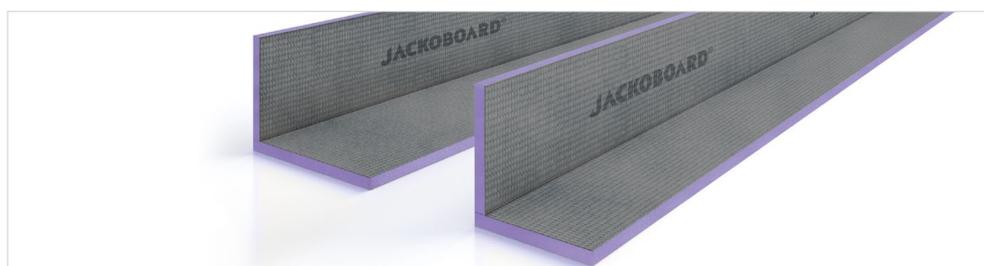


Rif.	Code EAN	Spessore mm	Lunghezza mm	Larghezza dei ritorni	Contenuto della confezione del pannello
4500043	40 25345 00043 6	20	2600	150 x 150	60
4500044	40 25345 00044 3	20	2600	200 x 200	40
4500009	40 25345 00009 2	20	2600	300 x 300	40
4500024	40 25345 00024 5	20	2600	400 x 200	40

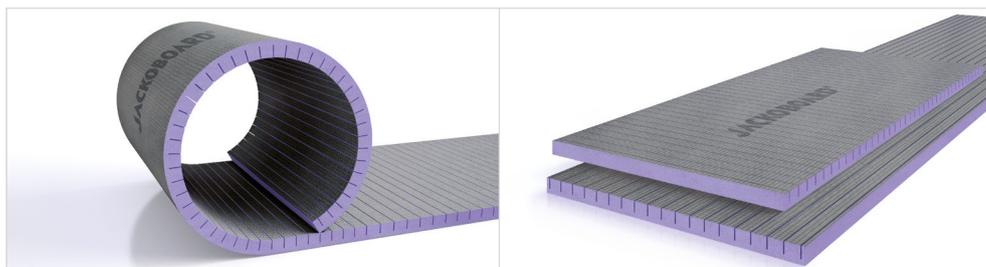

JACKOBOARD® Flexo


Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Direzione delle scanalature	Contenuto della confezione del pannello	Contenuto della confezione m ²
4502335	40 25345 02335 0	30	1300 x 600	larghezza	2	1,56
4502362	40 25345 02362 6	30	2600 x 600	lunghezza	2	3,12
4502929	40 25345 02929 1	50	1300 x 600	larghezza	2	1,56
4502928	40 25345 02928 4	50	2600 x 600	lunghezza	2	3,12

- Elemento di costruzione per un arredamento interno creativo
- Per la creazione di arrotondamenti
- Applicazione di piastrelle o intonaco
- Per pannelli da 30 mm raggio minimo di curvatura 240 mm (interno)
- Per pannelli da 50 mm raggio minimo di curvatura 480 mm (interno)




Raggio di curvatura più piccolo possibile per un pannello con spessore di 30 mm

Larghezza delle scanalature
1300x600x30




Lunghezza delle scanalature
2600x600x30




Raggio di curvatura più piccolo possibile per un pannello con spessore di 50 mm

Larghezza delle scanalature
1300mx600x50




Lunghezza delle scanalature
2600x600x50

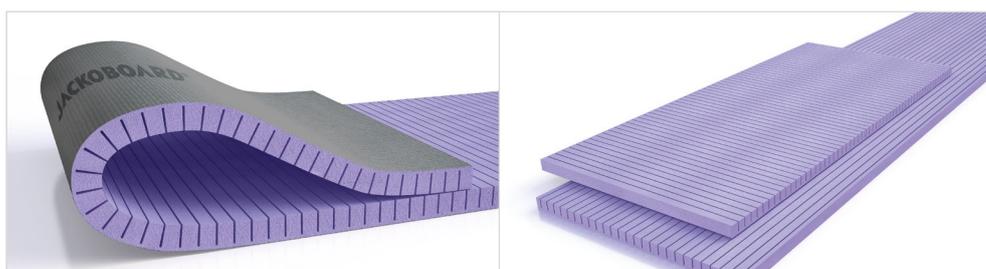

JACKOBOARD® Flexo-Plus


Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Direzione delle scanalature	Contenuto della confezione del pannello	Contenuto della confezione m ²
4507938	40 25345 06840 5	30	1300 x 600	larghezza	2	1,56
4507939	40 25345 06841 2	30	2600 x 600	lunghezza	2	3,12

- Elemento di costruzione per la creazione di curve strette
- Con superficie scanalata solo su un lato - distanza tra le scanalature di 15 mm
- Appositamente progettato per piccoli raggi
- Raggio minimo di curvatura 90 mm (interno)
- Rivestimento speciale su un solo lato
- Applicazione di piastrelle o intonaco



Raggio di curvatura più piccolo possibile per un pannello con spessore di 30 mm

Larghezza delle scanalature
1300x600x30



Lunghezza delle scanalature
2600x600x30

Pannelli per l'edilizia

JACKOBOARD® Plano NF



- Pannelli per l'edilizia con linguetta e scanalatura
- Incastro semplice e stabile di pannelli per l'edilizia per applicazioni più ampie
- Planarità ottimale nella zona di incastro
- Realizzazione di angoli puliti
- Ogni pannello per l'edilizia contiene due schede di 1300 x 37 x 6 mm
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Applicazione di piastrelle o intonaco

Plano NF-1

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione dei pannelli mm	Contenuto della confezione del pannello	Contenuto della confezione m ²
4509231	40 25345 07796 4	50	2600 x 600	26	40,56
4509232*	40 25345 07797 1	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-2


Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione dei pannelli mm	Contenuto della confezione del pannello	Contenuto della confezione m ²
4509233*	40 25345 07798 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509234*	40 25345 07799 5	80	2600 x 600	16	24,96

Plano NF-3

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione dei pannelli mm	Contenuto della confezione del pannello	Contenuto della confezione m ²
4509235*	40 25345 07800 8	50	2600 x 600	26	40,56
4509236*	40 25345 07801 5	80	2600 x 600	16	24,96

*su richiesta

JACKOBOARD® Wabo

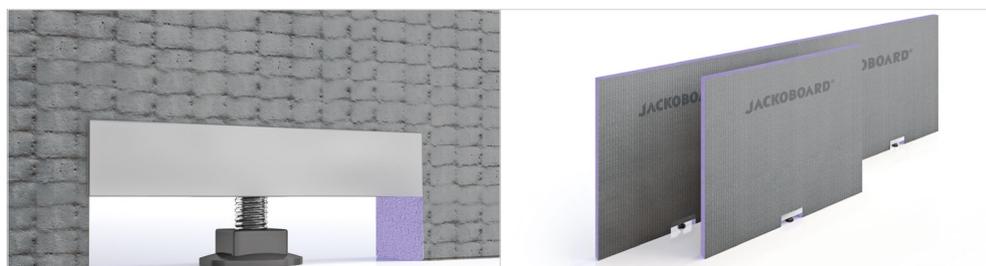


- Per il rivestimento della vasca da bagno
- Sistema di cilindri integrato per un'installazione facile e veloce
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Applicazione di piastrelle o intonaco

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4500148	40 25345 00148 8	30	1770 x 600	1,06 m ² /pannello con 30 pannelli = 31,8 m ² /palette
4500032	40 25345 00032 0	30	2100 x 600	1,26 m ² /pannello con 30 pannelli = 37,8 m ² /palette
4500103	40 25345 00103 7	30	730 x 600	0,44 m ² /pannello con 30 pannelli = 13,2 m ² /palette
4500117	40 25345 00117 4	30	900 x 300	0,27 m ² /pannello con 30 pannelli = 8,1 m ² /palette

NOVITÀ



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4521819	40 25345 14847 3	1200	483	500	1



Kit completo con materiali di montaggio:

- 4 x elementi di supporto
- 2 x piastra di copertura
- 2 x incollaggio e stuccatura BOARD-FIX®
- 20 x vite in acciaio inossidabile di 6,0 x 120 mm
- 1 x nastro di rinforzo JACKOBOARD®


JACKOBOARD®
S-Kit 1
Banc rectangulaire

- Per docce, bagni, hammam
- Montaggio veloce grazie al taglio preciso
- Permette la posa diretta di piastrelle e intonaci
- Adatto a quasi tutti i tipi di piastrelle/facciate
- Taglio di una sola lunghezza, ad esempio per ottenere altre dimensioni
- Compatibile con un tappetino riscaldante elettrico

NOVITÀ



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4521821	40 25345 14848 0	1200	430	470	1



Kit completo con materiali di montaggio:

- 4 x elementi di supporto
- 2 x piastra di copertura
- 2 x incollaggio e stuccatura BOARD-FIX®
- 20 x vite in acciaio inossidabile 6,0 x 120 mm
- 1 x nastro di rinforzo JACKOBOARD®


JACKOBOARD®
S-Kit 2
Banc arrondi

- Per docce, bagni, hammam
- Montaggio veloce grazie al taglio preciso
- Per la posa diretta di piastrelle e intonaci (mosaici quadrati fino a max. 25 x 25 mm o rettangolari fino a max. 25 mm sul lato corto)
- Taglio di una sola lunghezza, ad esempio per ottenere altre dimensioni
- Compatibile con un tappetino riscaldante elettrico

NOVITÀ



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4521823	40 25345 14849 7	1200	628	888	1

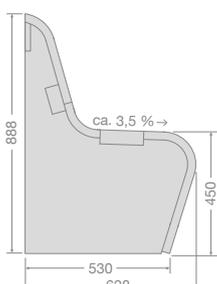

Kit completo con materiali di montaggio:

- 4 x elementi di supporto
- 3 x spaziatore
- 3 x piastra di copertura
- 3 x incollaggio e stuccatura BOARD-FIX®
- 47 x vite in acciaio inossidabile di 6,0 x 120 mm
- 8 x vite in acciaio inossidabile di 5,0 x 50 mm
- 1 x nastro di rinforzo JACKOBOARD®


JACKOBOARD®
S-Kit 3
Banc arrondi
avec dossier

- Per docce, bagni, hammam
- Montaggio veloce grazie al taglio preciso
- Per la posa diretta di piastrelle e intonaci (mosaici quadrati fino a max. 25 x 25 mm o rettangolari fino a max. 25 mm sul lato corto)
- Taglio di una sola lunghezza, ad esempio per ottenere altre dimensioni
- Compatibile con un tappetino riscaldante elettrico

I set di mobili

JACKOBOARD® Set di montaggio Sabo

- Set di montaggio per pannelli WC sospesi - telaio di supporto
- Consegnato in due parti con fori
- Adatto a tutti i bagni
- 10 viti autoforanti e 10 rondelle
- Rivestimento speciale su entrambi i lati
- Elevata resistenza alla compressione
- Direttamente piastrellabile

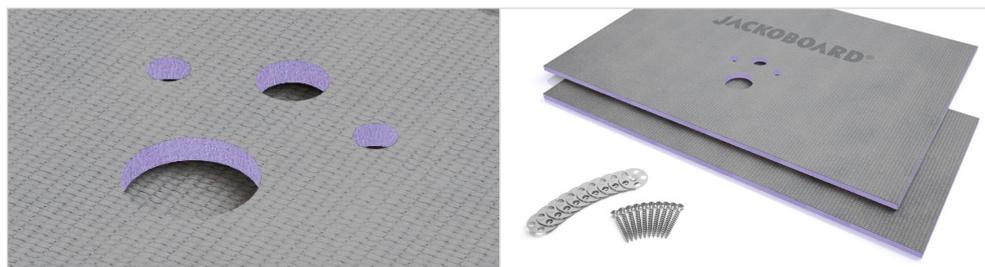


Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4508472	40 25345 07242 6	20	1300 x 900 1300 x 600	1

JACKOBOARD® Vanity

- Bacino di piastrelle da collocare o appendere
- Fori di scarico e di rubinetto standard forniti
- Conforme alla normativa di accessibilità DIN 18404
- Conforme alla "Guida alle prese d'acqua accessibili all'uso individuale negli edifici residenziali" del CSTB
- Rivestimento direttamente piastrellabile o intonacabile
- 2 supporti da parete inclusi



Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4510565	40 25345 08690 4	110	1200 x 550	1

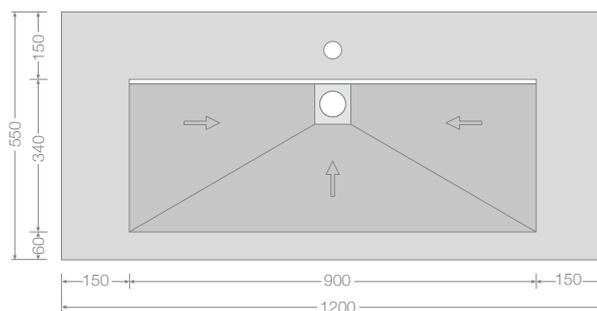



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4506336	40 25345 05770 6	800	600	850	1

Dimensioni speciali su richiesta

JACKOBOARD® Modula D 800

- Il kit del lavandino individuale include: 2 pareti laterali e 1 piano di lavoro con uno spessore di 80 mm, 1 ripiano centrale con uno spessore di 50 mm, colla speciale, viti, piastra di montaggio, istruzioni di montaggio



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4506335	40 25345 05769 0	1600	600	850	1

Dimensioni speciali su richiesta

JACKOBOARD® Modula D 1600

- Il kit di lavandino doppio include: 2 pareti laterali, 1 parete centrale e 1 piano di lavoro con uno spessore di 80 mm, 2 ripiani centrali con uno spessore di 50 mm, colla speciale, viti, piastra di montaggio, istruzioni di montaggio



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4506338	40 25345 05772 0	600	300	2125	1

Dimensioni speciali su richiesta

JACKOBOARD® Modula R 300

- Il kit di scaffali include: 2 pareti laterali e 5 scaffali con uno spessore di 50 mm, colla speciale, viti, piastra di montaggio, istruzioni di montaggio



Rif.	Code EAN	Larghezza mm	Profondità mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4506337	40 25345 05771 3	600	600	2125	1

Dimensioni speciali su richiesta

JACKOBOARD® Modula R 600


- Il kit speciale di scaffali, con un ripiano intermedio di 80 mm, perfettamente adatto alla Modula D 1600 o D 800
- Il kit di scaffali include: 2 pareti laterali e 4 ripiani con uno spessore di 50 mm, 1 ripiano con uno spessore di 80 mm, colla speciale, viti, piastra di montaggio, istruzioni di montaggio

Piatti doccia

JACKOBOARD® Aqua Aqua centrato

- Piatto doccia extra piatto in polistirene estruso in schiuma dura con rivestimento speciale su entrambi i lati
- Pronto per la piastrellatura
- Telaio impermeabile integrato
- Accessibile con sedia a rotelle
- Secondo consulenza tecnica

Non dimenticare il sifone (pagina 14)

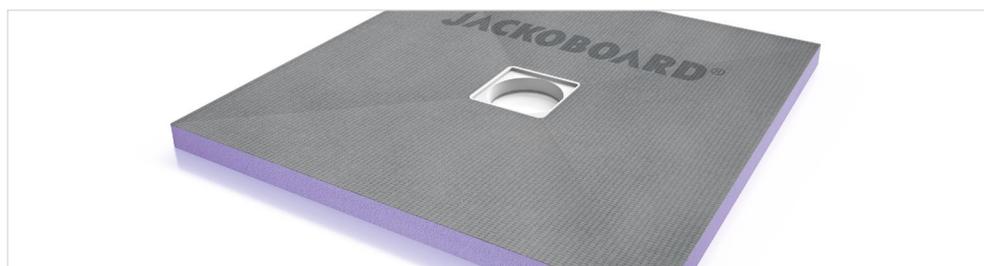

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512087	40 25345 09725 2	40	900 x 900	1
4512088	40 25345 09726 9	40	1000 x 1000	1
4512090	40 25345 09728 3	40	1200 x 1200	1
4512131	40 25345 09751 1	40	1500 x 1500	1
4512089	40 25345 09727 6	40	1200 x 900	1
4512091	40 25345 09729 0	40	1800 x 900	1

Dimensioni speciali:

I piatti doccia JACKOBOARD® sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate. Solo su richiesta.




JACKOBOARD® Aqua quarto di giro decentrato

Non dimenticare il sifone (pagina 14)



Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Distanza tra l'asse del flusso e il bordo	Contenuto della confezione
4512122	40 25345 09747 4	40	900 x 900	250 / 250	1

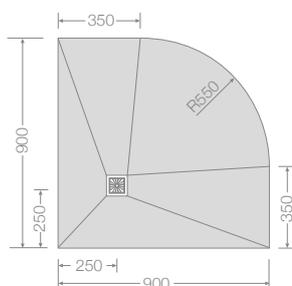




JACKOBOARD®
Aqua
Aqua decentrato

Non dimenticare il sifone (pagina 14)

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Distanza tra l'asse del flusso e il bordo	Contenuto della confezione
4512092	40 25345 09730 6	40	900 x 900	250 / 250	1
4512093	40 25345 09731 3	40	1000 x 1000	250 / 250	1
4512095	40 25345 09733 7	40	1200 x 1200	350 / 350	1
4512094	40 25345 09732 0	40	1200 x 900	250 / 450	1
4512096	40 25345 09734 4	40	1400 x 900	450 / 450	1
4512097	40 25345 09735 1	40	1500 x 900	450 / 450	1
4512098	40 25345 09736 8	40	1800 x 900	650 / 450	1
4512099	40 25345 09737 5	50	450 / 450	1	
4512100	40 25345 09738 2	50	2000 x 1000	500 / 500	1

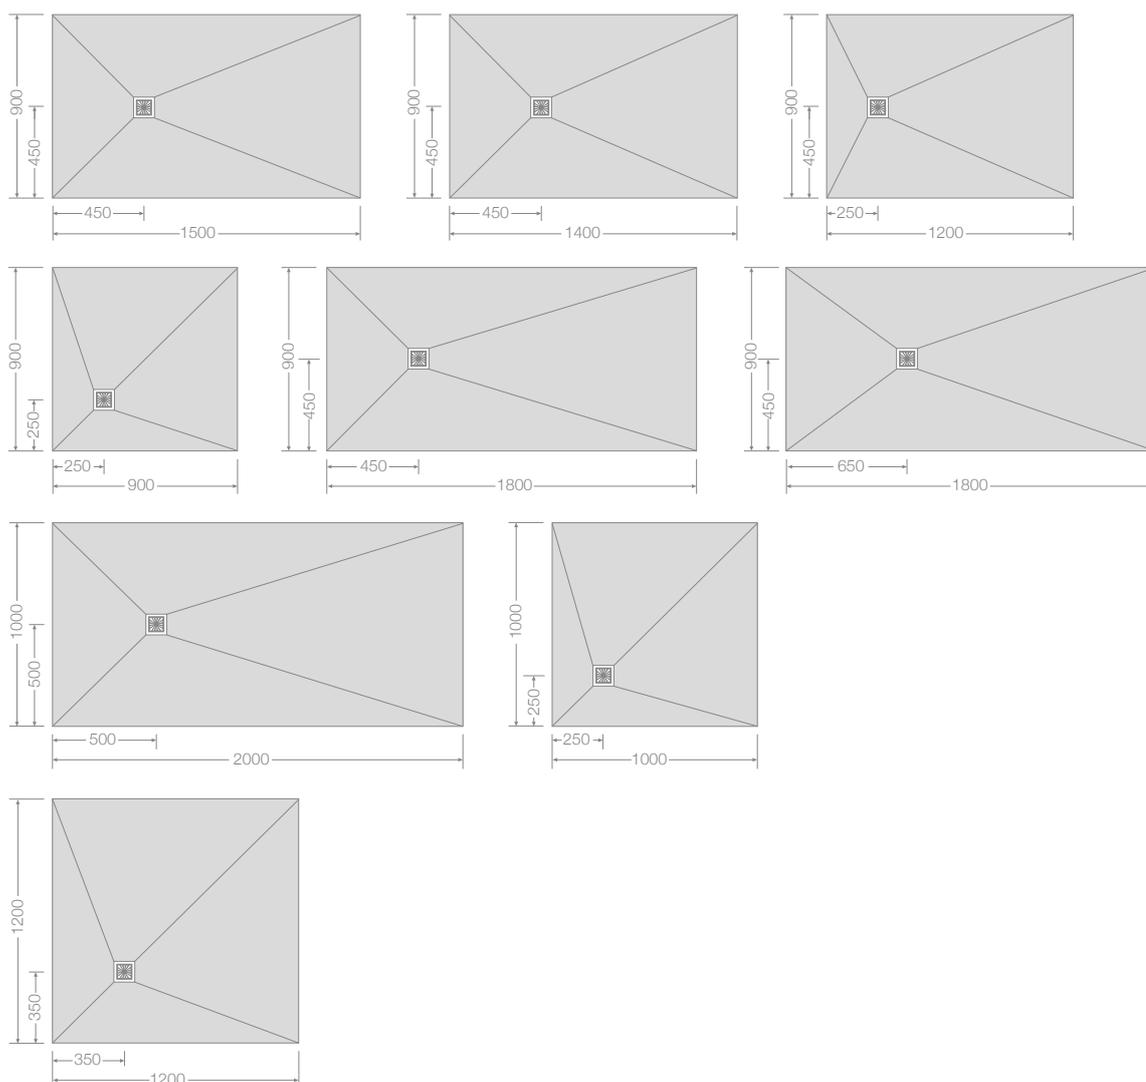


Piatti doccia

JACKOBOARD® Aqua Flat centrato

- Spessore di soli 20 mm
- Piatto specifico per pavimenti in legno

Non dimenticare il sifone (pagina 14)

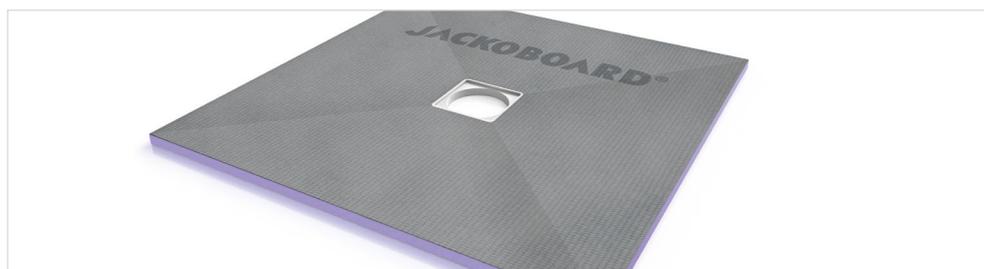

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512101	40 25345 09739 9	20	900 x 900	1
4512102	40 25345 09740 5	20	1200 x 900	1
4512103	40 25345 09741 2	20	1200 x 1200	1

Dimensioni speciali su richiesta

JACKOBOARD® Aqua Reno

- Altezza minima di installazione di 65 mm
- Sifone integrato nel piatto doccia
- Incluso il raccordo di scarico, la colla speciale e il kit di sigillatura
- Consegnato con una griglia di design di alta qualità in solido acciaio inossidabile
- Copertura da 9 mm (piastrelle + colla)



Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Distanza tra l'asse del flusso e il bordo	Contenuto della confezione
4512256	40 25345 09790 0	65	900 x 900	450 / 450	1
4512257	40 25345 09791 7	65	1400 x 900	450 / 450	1
4512258	40 25345 09792 4	75	1800 x 900	450 / 450	1

Dimensioni speciali su richiesta




JACKOBOARD® Aqua Base

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512048	40 25345 09695 8	80	900 x 900	1
4512049	40 25345 09696 5	50	1200 x 1200	1
4512050	40 25345 09697 2	80	1200 x 1200	1
4512051	40 25345 09698 9	50	1800 x 900	1
4512052	40 25345 09699 6	80	1800 x 900	1


Dimensioni speciali su richiesta

- Elemento di estensione per JACKOBOARD® Aqua
- Alternativa semplice, veloce ed economica al cemento o al massetto
- Con fori preforati per diverse posizioni di flusso
- Installazione veloce ed economica

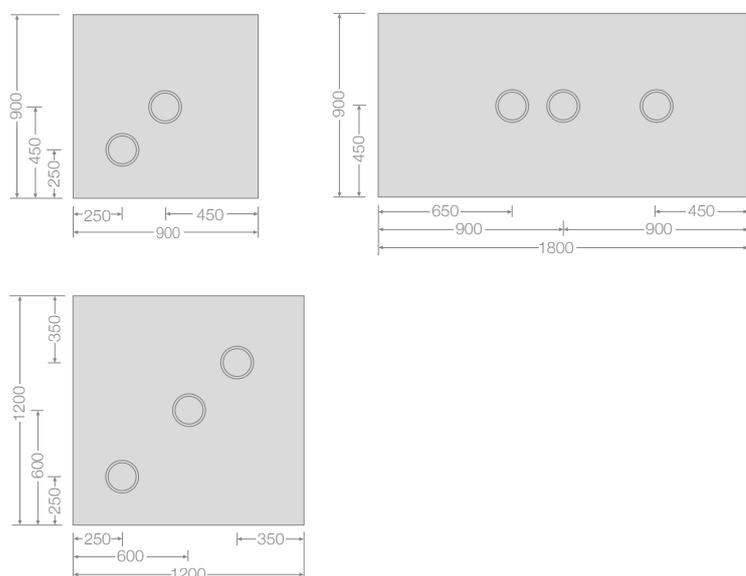

Piatti doccia

JACKOBOARD® Sistema di flusso Aqua

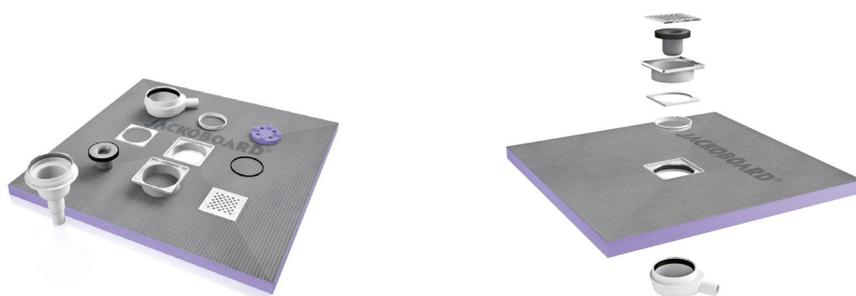

Kit per sifone orizzontale

- Griglia con design di alta qualità in solido acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni griglia 120 x 120 mm
- Supporto della griglia regolabile in altezza da 3 a 38 mm
- Sifone ultrapiatto con uno spessore minimo di soli 97 mm, compreso il piatto doccia
- Elevata capacità di flusso di 0,9 l/s
- Altezza massima di 50 mm
- DN 50
- Innesto di drenaggio in plastica ABS, può essere incollato
- Per maggiori informazioni vedere pagina 27



Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4512007	40 25345 09478 7	1

Kit per sifone verticale

- Griglia con design di alta qualità in solido acciaio inossidabile spazzolato
- Dimensioni griglia 120 x 120 mm
- Supporto della griglia regolabile in altezza da 3 a 38 mm
- Portata elevata di flusso di 0,9 l/s
- Altezza massima 50 mm
- DN 40/50
- Innesto di scarico in plastica ABS
- Per maggiori informazioni vedere pagina 27



Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4512008	40 25345 09479 4	1


Disponibile anche in versione ignifuga su richiesta!



Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512135	40 25345 09482 4	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Griglia di scarico Terra

- In acciaio inossidabile
- Superficie spazzolata

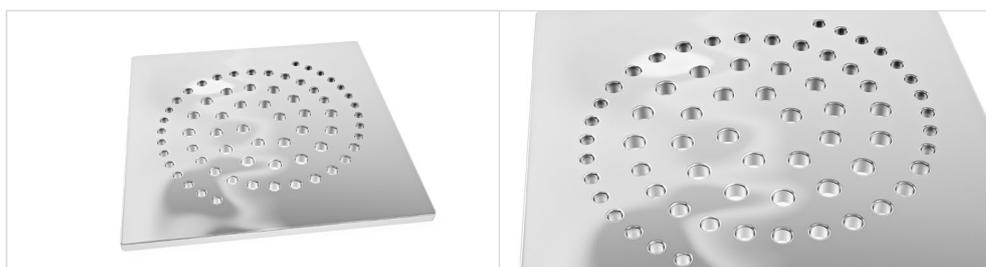

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512137	40 25345 09484 8	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Griglia di scarico Stella

- In acciaio inossidabile
- Superficie spazzolata



Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512136	40 25345 09483 1	4	120 x 120	1

JACKOBOARD® Griglia di scarico Sol

- In acciaio inossidabile
- Superficie spazzolata



Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512138	40 25345 09485 5	90	130 x 130	1

JACKOBOARD® Elemento di compensazione Nova piastrellabile

- L'elemento di compensazione può essere piastrellato direttamente in alternativa alla griglia
- Vasca in acciaio inossidabile che può essere piastrellata
- Telaio flangiato in acciaio inossidabile
- Adatto per piastrelle con uno spessore superiore a 8 mm

Piatti doccia

JACKOBOARD® Aqua Line easy

- Pendenza integrata
- Elementi doccia con canale di drenaggio in acciaio inossidabile spazzolato
- Velocità di flusso fino a 0,6 l/sec
- Il canale in acciaio inossidabile può essere capovolto e piastrellato
- Canale e telaio in acciaio inossidabile
- Altezza fissa della griglia di 12 mm
- Superficie liscia e facile da pulire con effetto autopulente
- Altezza di installazione lieve
- Protezione dell'acqua: 22 mm

Ordine di flusso separato





Monopendenza (vedere disegno)

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Larghezza della grondaia mm	Lunghezza x Larghezza mm	Contenuto della confezione
4515477	40 25345 11469 0	60/36	750	1200 x 900	1

4 pendenze (vedere disegno)

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Larghezza della grondaia mm	Lunghezza x Larghezza mm	Contenuto della confezione
4521689	40 25345 14781 0	40	550	1200 x 900	1
4521690	40 25345 14782 7	50	550	1400 x 900	1
4521692	40 25345 14784 1	50	550	1800 x 900	1

Dimensioni speciali su richiesta

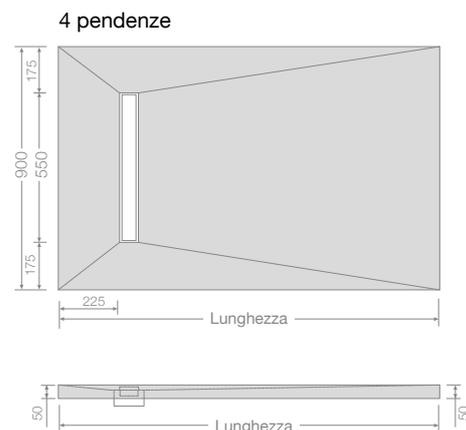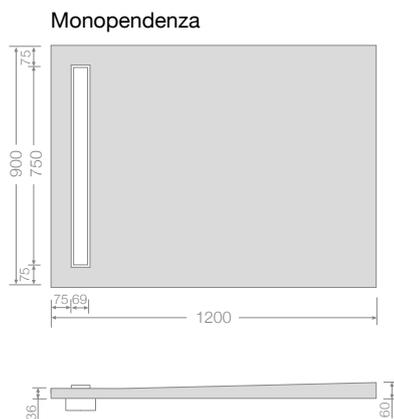


Dimensioni speciali:

I piatti doccia JACKOBOARD® Aqua Line pro sono anche disponibili in forme e dimensioni personalizzate. Solo su richiesta.

JACKOBOARD® Sistema di flusso Aqua Line easy

- Adatto alla linea JACKOBOARD® Aqua Line easy
- DN 50
- Altezza del sifone orizzontale: 90 mm
- Spessore del sifone orizzontale: 156 mm
Altezza: 140 mm

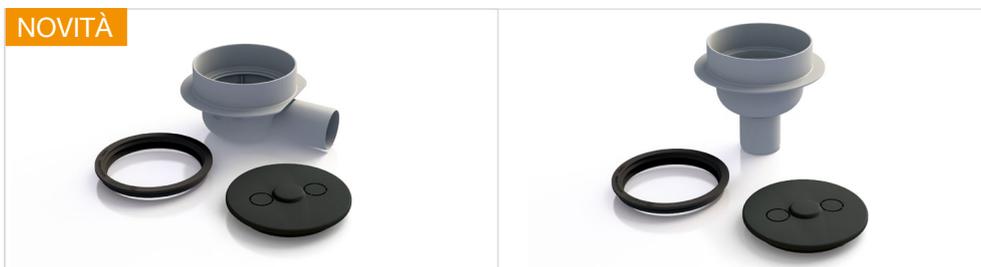


Sifone orizzontale

Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4515478	40 25345 11256 6	1

Sifone verticale

Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4515479	40 25345 11257 3	1

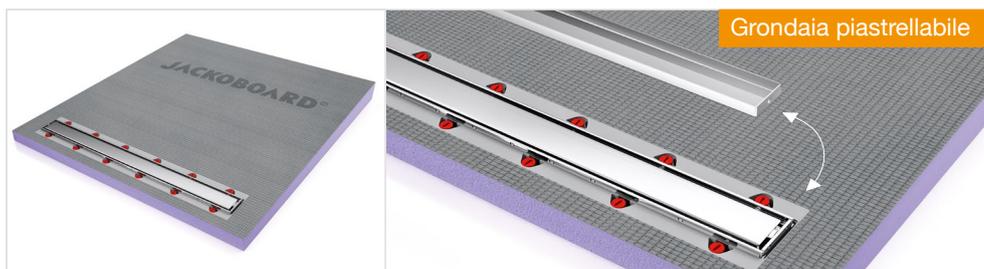

Grondaia piastrellabile


Monopendenza (vedere disegno)

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Larghezza della grondaia mm	Lunghezza x Larghezza mm	Contenuto della confezione
4510330	40 25345 08514 3	60/43	750	1000 x 900	1
4511424	40 25345 09220 2	60/43	750	1200 x 900	1
4510333	40 25345 08517 4	70/43	750	1400 x 900	1
4510336	40 25345 08520 4	80/43	750	1800 x 900	1
4510331	40 25345 08515 0	70/43	850	1100 x 1000	1
4510332	40 25345 08516 7	70/43	950	1200 x 1100	1
4510334	40 25345 08518 1	70/43	1150	1400 x 1300	1

4 pendenze (vedere disegno)

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Larghezza della grondaia mm	Lunghezza x Larghezza mm	Contenuto della confezione
4510335	40 25345 08519 8	60	950	1000 x 1600	1

Dimensioni speciali su richiesta

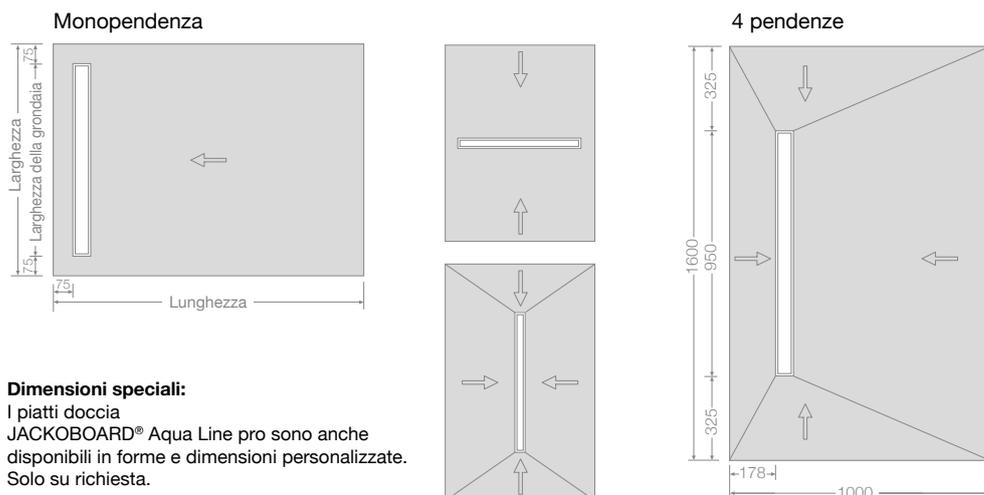

Dimensioni speciali:

I piatti doccia JACKOBOARD® Aqua Line pro sono anche disponibili in forme e dimensioni personalizzate. Solo su richiesta.



Sifone orizzontale

Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4510370	40 25345 08560 0	1

Sifone verticale

Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4510371	40 25345 08561 7	1

JACKOBOARD® Aqua Line pro

- Altezza della grondaia regolabile da 6 a 21 mm per diversi spessori di rivestimento
- Il canale in acciaio inossidabile può essere capovolto e piastrellato
- Ricevitore con flusso longitudinale integrato
- Portata elevata di flusso fino a 1,05l/s
- Grondaia e telaio liscio con effetto autopulente
- Altezza di montaggio ridotta
- Livello dell'acqua 50 mm
- Dimensioni speciali su richiesta

Ordine di flusso separato

JACKOBOARD® Sistema di flusso Aqua Line pro

- Adattato alla linea JACKOBOARD® Aqua Line pro
- DN 50
- Altezza del sifone orizzontale: 70 mm
- Spessore del sifone verticale: 156 mm
Altezza: 192 mm

Piatti doccia

JACKOBOARD® Aqua Line Profile

- JACKOBOARD® Aqua Line pro e Aqua Line easy in caso di monopendenza
- Profilo di compensazione laterale per il collegamento tra il massetto e il piatto doccia
- Profilo in acciaio inossidabile
- 2% di angolo corrispondente al piatto doccia lineare




Rif.	Code EAN	Lunghezza mm	Bordo mm	Versione*	Contenuto della confezione
4506484	40 25345 05856 7	1480	10	droite	1
4506485	40 25345 05857 4	1480	10	gauche	1
4511939	40 25345 09474 9	2000	10	droite	1
4511940	40 25345 09475 6	2000	10	gauche	1

*Profilo per il lato sinistro nella foto


JACKOBOARD® Aqua Delta

- Piatto doccia con scarico angolare
- Griglia in acciaio inossidabile regolabile in altezza
- Supporto griglia impermeabile in acciaio inox pronto per la piastrellatura
- Pendenze preformate
- Fornito con sistema di drenaggio orizzontale
- Forme speciali disponibili su richiesta

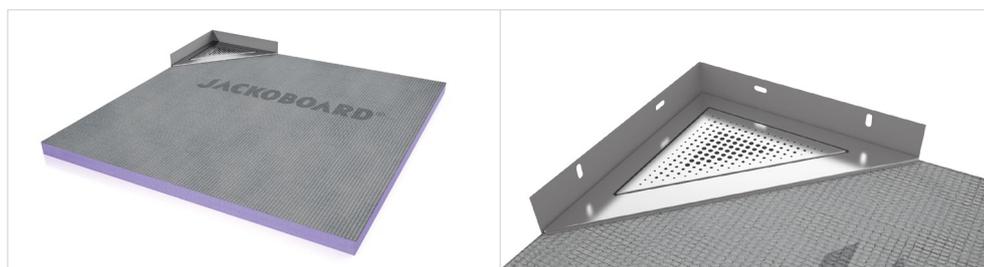

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4506488*	40 25345 05860 4	50	900 x 900	1
4506489*	40 25345 05861 1	50	1200 x 1200	1

*su richiesta

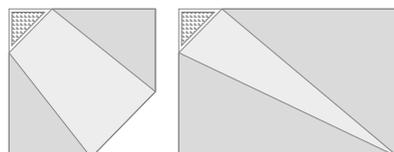


Dimensioni speciali:

I piatti doccia JACKOBOARD® Aqua Delta sono disponibili anche in forme e dimensioni personalizzate. Solo su richiesta.

JACKOBOARD® Pannello per Aqua Circle

- Pannello per l'installazione di accessori doccia rotondi JACKOBOARD® Aqua Circle
- Piastra di rinforzo integrata sulla parte anteriore dell'unità per il fissaggio di innesti, colonne doccia e altri accessori
- Riserva sul lato posteriore per un'integrazione ottimale delle prese d'acqua.
- Raggio di curvatura standard $r = 500$ mm
- Misure speciali disponibili su richiesta

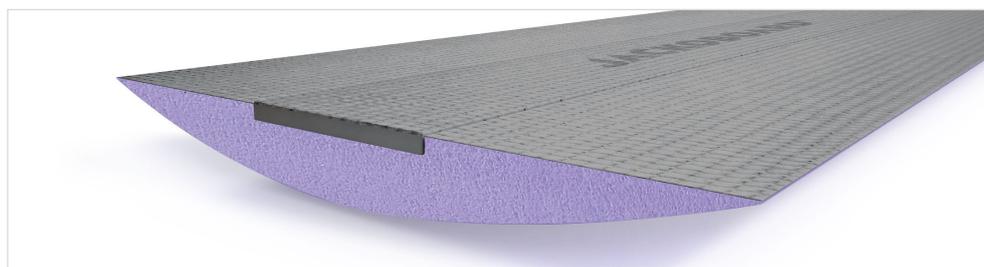

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Lunghezza mm	Larghezza mm	Contenuto della confezione
4505094*	40 25345 05094 3	32	2200	345	1

*su richiesta



Cabina doccia


Rif.	Code EAN	Spessore mm	Altezza mm	Versione	Contenuto della confezione
4511717*	40 25345 09444 2	50	2150	Ingresso sulla sinistra	1
4511719*	40 25345 09446 6	50	2150	Ingresso sulla destra	1

*su richiesta

Elemento del pavimento

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Versione	Contenuto della confezione
4512105*	40 25345 09743 6	50	2055 x 1696	Ingresso sulla sinistra	1
4512106*	40 25345 09746 7	50	2055 x 1696	Ingresso sulla destra	1

*su richiesta

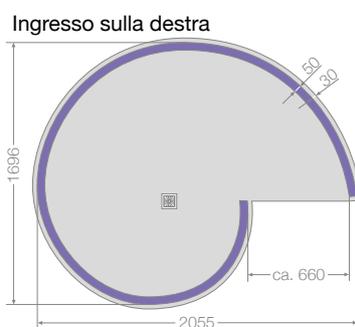

Cloison de douche

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Altezza mm	Contenuto della confezione
4503176*	40 25345 03176 8	50	2150	1

*su richiesta

Élément de sol

Rif.	Code EAN	Spessore mm	Dimensione mm	Contenuto della confezione
4512104*	40 25345 09742 9	40	1200 x 1200	1

*su richiesta

JACKOBOARD® Aqua Spiral

Cabina doccia

- Doccia a spirale
- Dimensione esterna di 2055 x 1696 mm
- Altezza di 2150 mm
- Spessore della parete di 50mm
- Composto da divisori con incastro a linguetta
- Superficie interna di ca. 10,7 m²
- Superficie esterna di ca. 11,4 m²

Elemento del pavimento

- Piatto doccia piatto con pendenza preformata
- Lavorazione di una scanalatura per adattarsi alla parete
- Spessore di 50 mm
- Superficie interna del pavimento di ca. 2,1 m²
- Misure speciali disponibili su richiesta

Non dimenticare il sifone (pagina 14)

JACKOBOARD® Aqua Circle

Cabina doccia

- Composto da 5 elementi con incastro a linguetta
- Superficie interna di ca. 5,82 m²
- Superficie esterna di ca. 6,39 m²
- Misure speciali disponibili su richiesta

Elemento del pavimento

- Elemento del pavimento lavorato per adattarsi alla parete
- Doccia circolare
- Diametro interno di 1000 mm
- Diametro esterno di 1100 mm
- Superficie interna di ca. 0,8 m²

Non dimenticare il sifone (pagina 14)

Accessori

JACKOBOARD® Colla di montaggio

- Colla di montaggio in PU, senza solventi
- Per incollare i pannelli JACKODUR® e JACKOBOARD®
- Si indurisce molto rapidamente
- Fissaggio molto rigido
- Circa 10 metri per cartuccia



Rif.	Code EAN	Contenuto ml	Quantità/confezione
4510610	40 25345 08725 3	310	12

BOARD-FIX® Incollaggio e stuccatura

- Per l'incollamento e la stuccatura dei pannelli piastrellabili
- Sigillatura dei giunti dei pannelli in ambienti umidi
- Circa 9 metri lineari per cartuccia



Rif.	Code EAN	Contenuto ml	Quantità/confezione
4506342	40 25345 05865 9	290	12

JACKOBOARD® Kit di tenuta 2-K

- Kit completo per il trattamento dell'impermeabilizzazione periferica dei piatti doccia




Rif.	Code EAN	Contenuto della confezione
4504509	40 25345 04509 3	1

JACKOBOARD® Nastro di sigillatura

- Per sigillare gli elementi JACKOBOARD® (nella parte umida)
- Con centro in gomma




Rif.	Code EAN	Larghezza cm	Lunghezza dei nastri m	Quantità/confezione
4500058	40 25345 00058 0	12,0	50	1
4501715	40 25345 01715 1	12,0	10	1

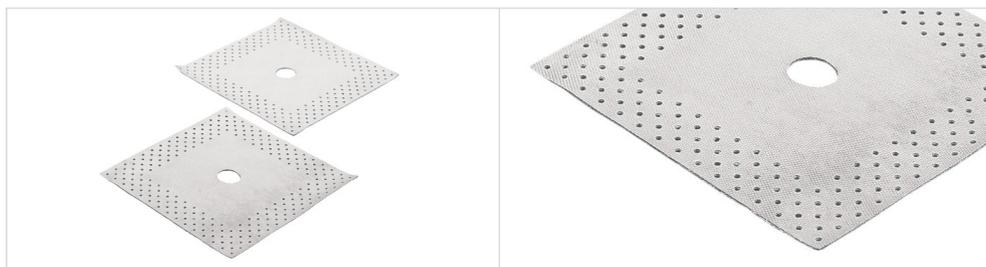

Rif.	Code EAN	Quantità/confezioni
4501725	40 25345 01725 0	2

JACKOBOARD® Manicotti


- Per sigillare il passaggio nei tubi attraverso gli elementi JACKOBOARD®
- Per tubi con diametro di 18 mm

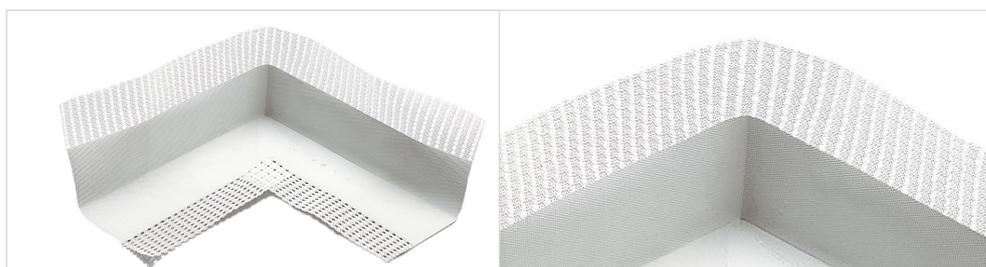

Rif.	Code EAN	Quantità/confezione
4500151	40 25345 00151 8	50
4506091	40 25345 05852 9	2

JACKOBOARD® Angoli 4 E

- Angoli pronti all'uso per sigillare le stanze umide

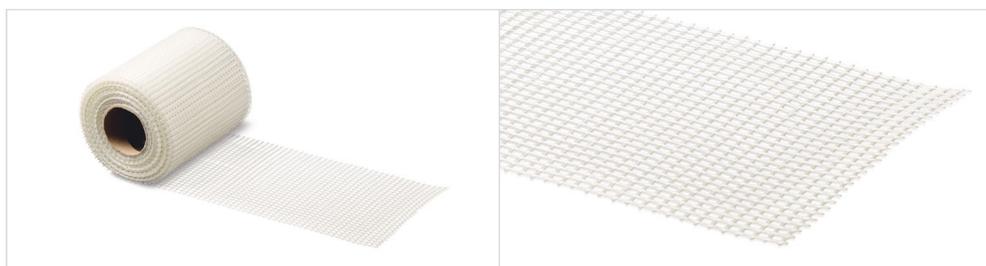

Rif.	Code EAN	Larghezza cm	Lunghezza dei nastri m	Quantità/confezione
4513178	40 25345 10279 6	12,5	25	4

JACKOBOARD® Nastro di rinforzo

- Per rinforzare le giunzioni dei pannelli autoadesivi JACKOBOARD®

Accessori

JACKOBOARD® Rondelle di fissaggio

- Rondelle di fissaggio in zinco
- Ø 50 mm
- Diametro del foro 0 5 mm



Rif.	Code EAN	Dimensione mm	Quantità/confezione
4500230	40 25345 00230 0	ø 50	100

JACKOBOARD® Rondelle di fissaggio

- Rondelle di fissaggio in acciaio inossidabile
- Ø 36 mm
- Diametro del foro Ø 5,5 mm
- 5 pezzi/m²



Rif.	Code EAN	Dimensione mm	Quantità/confezione
4501171	40 25345 01171 5	ø 36	100

JACKOBOARD® Tasselli di metallo

- Per il fissaggio di pannelli per l'edilizia in materiali solidi (calcestruzzo), blocchi forati, mattoni forati, calcestruzzo aerato
- 5 pezzi/m²
- Fori per tasselli con diametro di 8 mm
- Profondità minima per l'ancoraggio: 50 mm



Rif.	Code EAN	Dimensione mm	Quantità/confezione
4506483	40 25345 05855 0	50	250
4500164	40 25345 00164 8	80	250
4509270	40 25345 07818 3	80	100*
4500530	40 25345 00530 1	110	250
4500165	40 25345 00165 5	140	250

*Blister di 10 tasselli, scatola di 10 blister



Rif.	Code EAN	Dimensione mm	Quantità/confezione
4509657	40 25345 08060 5	32	40

JACKOBOARD® Tassello a spirale


- Per fissare piccole parti
- Resistenza alla trazione 3 kg



Rif.	Code EAN	Esecuzione	Dimensioni interne mm	Quantità/confezione
4518940	40 25345 13360 8	Profils en H	50	2
4518941	40 25345 13361 5	Profils en U	50	3

JACKOBOARD® Profilo a H Profilo a U

- Per il fissaggio di pannelli paesaggistici JACKOBOARD® Plano di 50 mm
- Profili in acciaio zincato

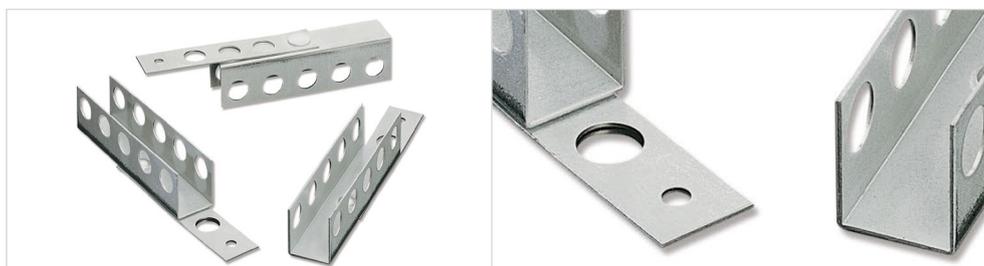

Rif.	Code EAN	Dimensioni interne mm	Quantità/confezione
4500036	40 25345 00036 8	20	100
4520002	40 25345 14497 0	20	20*
4500015	40 25345 00015 3	30	100

JACKOBOARD® Tasselli a parete

- Per fissare le parti JACKOBOARD® Plano o JACKOBOARD® Canto

*1 scatola da 10 blister (2 tasselli per blister)

JACKOBOARD® - Una soluzione per ogni prodotto.
Versatile e si adatta perfettamente.



A

JACKOBOARD® Plano

Versatile e di alta gamma. Pareti, pavimenti, bordi di vasche da bagno o costruzione di mobili con il pannello per l'edilizia JACKOBOARD® Plano. Tutto è possibile.

C

B

JACKOBOARD® Flexo/Flexo Plus

Pieghevole e flessibile. Si possono creare forme arrotondate grazie ai pannelli per l'edilizia malleabili.

D

Una soluzione per ogni prodotto JACKOBOARD®.
Versatile e si adatta perfettamente.
Scopri il nostro catalogo completo JACKOBOARD®
www.jackon-insulation.com



JACKOBOARD® Aqua

Piatti doccia accessibili Disponibili in diverse finiture.

JACKOBOARD® Wabo

Un modo semplice ed efficace per rivestire rapidamente le vasche da bagno.

E

JACKOBOARD® Canto

Elemento prefabbricato per il rivestimento rapido dei tubi.

F

JACKOBOARD® Sabo

Kit di montaggio per rivestimenti di WC sospesi.

Dati tecnici

JACKOBOARD® Plano

Caratteristiche	Norma	Unità	Anima XPS
Densità apparente	EN 1602	kg/m ³	> 30
Resistenza alla compressione o sollecitazione alla compressione al 10% di compressione	EN 826	N/mm ²	> 0,30 ¹⁾
Stabilità dimensionale a 70 ° C e 90% di umidità relativa Compressione di 40 kPa e temperatura di 70 ° C	EN 1604	%	≤ 5
	EN 1605	%	≤ 5
Numero resistenza diffusione vapore acqueo μ (a seconda dello spessore)	EN 12086	-	200-60
Assorbimento di acqua in immersione di lunga durata	EN 12087	%	≤ 1
Coefficiente di dilatazione termica lineare	-	mm/(m·K)	0,07
Comportamento alla combustione	EN 13501-1	Classe	Euroclasse E
Temperatura d'impiego		°C	-50/+75

Caratteristiche	Norma	Unità	JACKOBOARD® Plano	
Resistenza alla trazione	EN 1607	kPa	≥ 200	
Tolleranze	larghezza	EN 822	mm	± 2
	lunghezza	EN 822	mm	± 2
	ortogonalità	EN 824	mm/m	≤ 5
	planarità	EN 825	mm	≤ 2
Formazione spigoli			liscio	

¹⁾ 0,2 N/mm² per Plano in 20 mm

Nota bene

Le informazioni contenute in questo opuscolo si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza. Esse non rappresentano una garanzia ai sensi della legge. Durante l'utilizzo devono essere sempre prese in considerazione le condizioni speciali di utilizzo, soprattutto in termini di fisica edilizia, tecnologia edilizia e diritto edilizio.

JACKOBOARD® Aqua

Caratteristiche	Unità	Valore
Resistenza alla compressione al 10% di compressione secondo la EN 826 (anima in XPS)	kPa	> 300
Resistenza alla trazione	kPa	> 200
Pendenza	-	integrato
Spessore	mm	20, 40, 50
Dimensione min. piastrelle	mm	25 x 25 x 4 ¹⁾
Accessibile in sedia a rotelle a partire da dimensione della piastrella	mm	50 x 50 x 6,5
Comportamento alla combustione	-	euroclasse E
Conduttività termica (λ_p) secondo la EN 13164 (anima in XPS)	W/(m·K)	0,034

¹⁾ Per formati di piastrelle più ridotte, le fughe devono essere riempite con uno stucco di resina epossidica.

Scarico orizzontale (no. art. 4512007)

Caratteristiche	Unità	Valore
Capacità di scarico	l/s	0,9
Altezza montaggio	mm	77 ²⁾
Altezza acqua di tenuta	mm	50
Classe di carico della griglia	-	K3
Raccordo	-	DN 50
Misure griglia	mm	120 x 120 x 4
mMisure telaio griglia	mm	130 x 130 x 9
Spessore della piastrella compreso il collante	mm	3-38

²⁾ Altezza di installazione compreso l'elemento doccia da 97 mm

Scarico verticale (no. art. 4512008)

Caratteristiche	Unità	Valore
Capacità di scarico	l/s	0,9
Altezza montaggio	mm	115 ³⁾
Altezza acqua di tenuta	mm	50
Classe di carico della griglia	-	K3
Raccordo	-	DN 40 e DN 50
Misure griglia	mm	120 x 120 x 4
Misure telaio griglia	mm	130 x 130 x 9
Spessore della piastrella compreso il collante	mm	3-38

³⁾ Parte inferiore dello scarico a pavimento (senza presa di scarico)

JACKON Insulation GmbH
 Carl-Benz-Straße 8
 D-33803 Steinhagen
 Germany

Tel +49 (0) 5204 9955 - 444
 Fax +49 (0) 5204 9955 - 400
 E-Mail: info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

Distributore:



Reg.-Nr.067674

