JACKOBOARD® Aqua Base

L'elemento sotto-struttura per elementi doccia Aqua JACKOBOARD®.

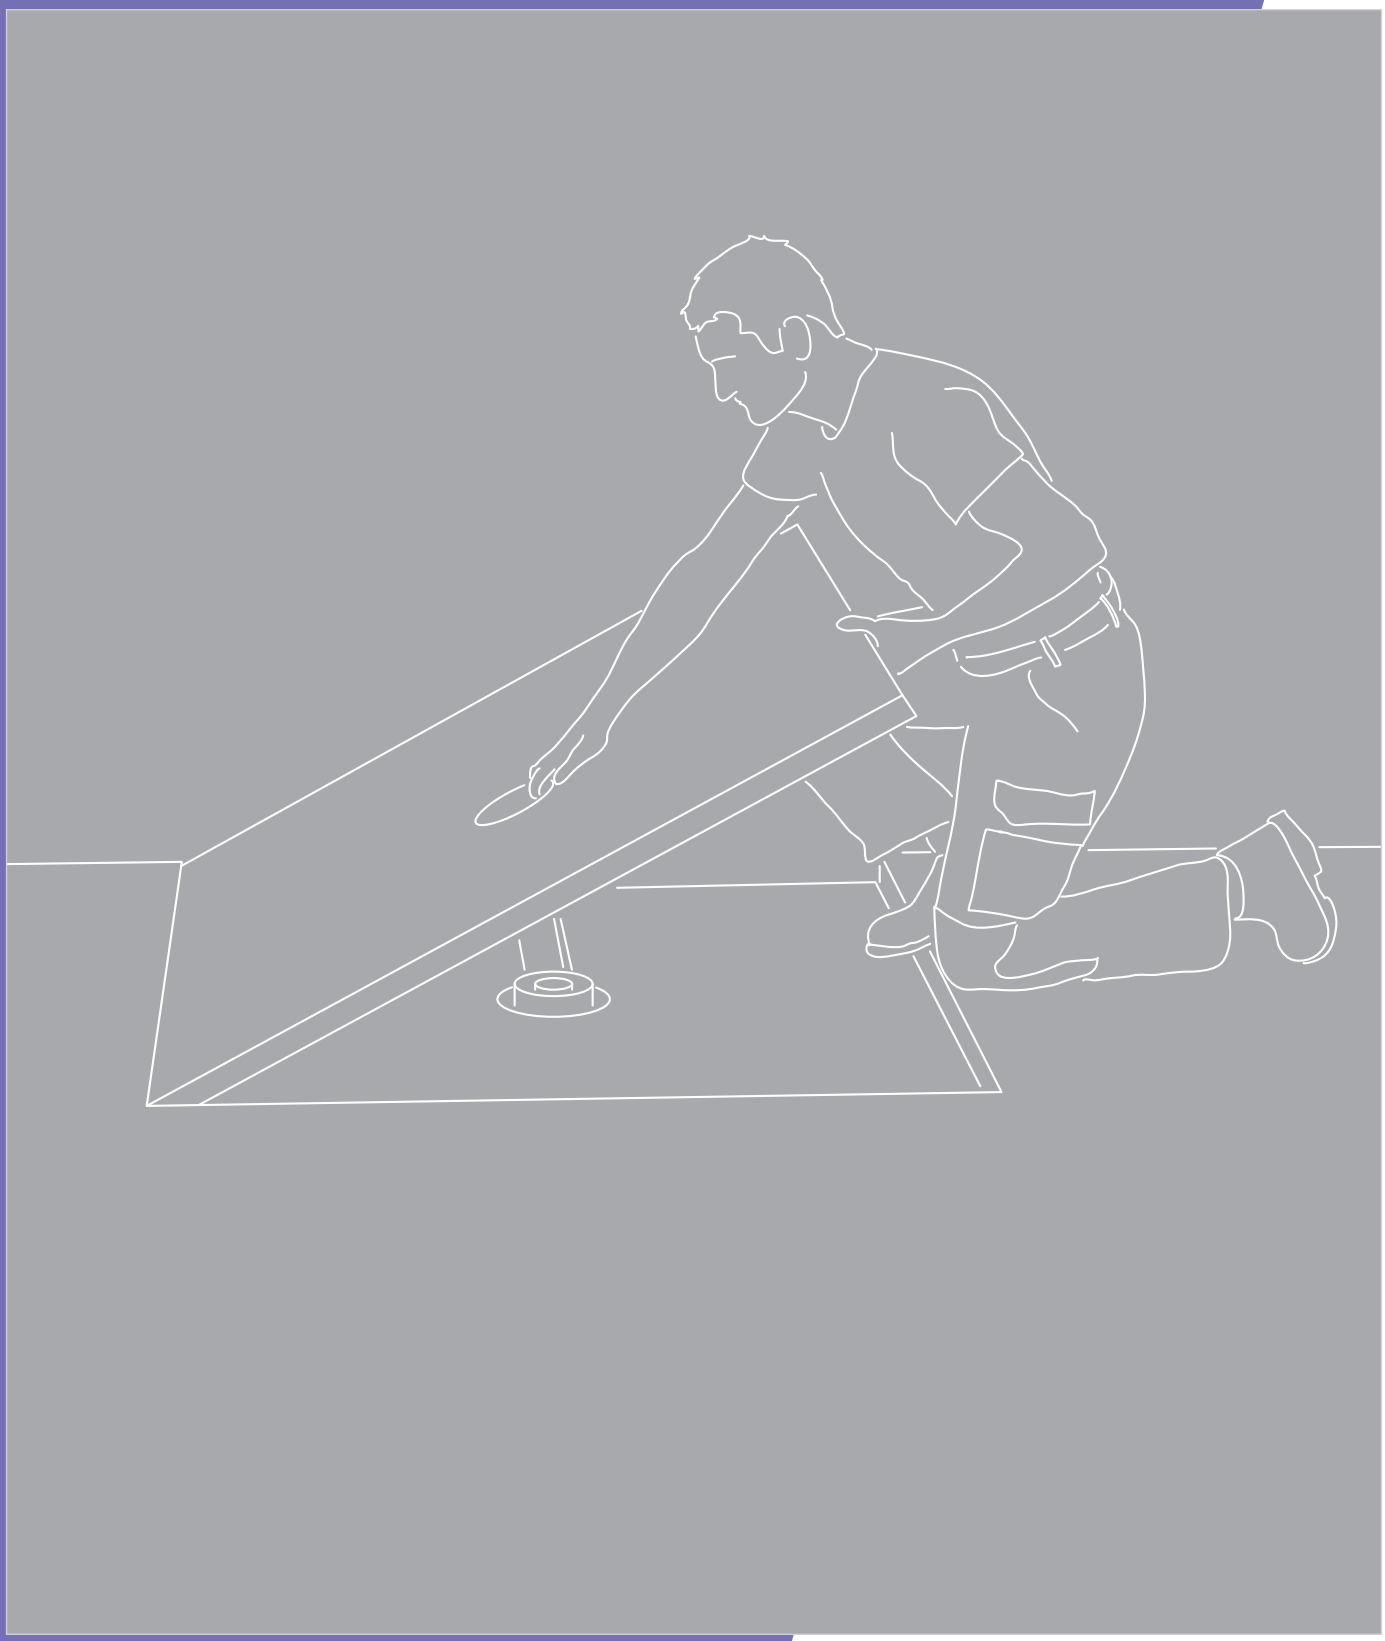

Avvertenza per la lavorazione

JACKON by BEWI

1) Presente in loco: spazio libero lasciato nel massetto con tubo di scarico DN 50.

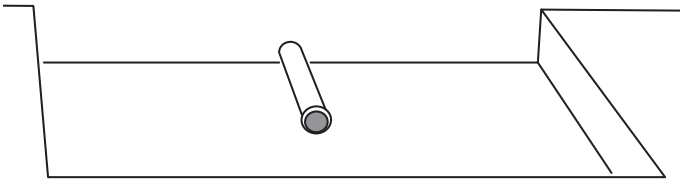

2) Nell’area del tubo di scarico DN 50 l'elemento sotto-struttura Aqua Base viene segato partendo dal bordo verso il centro.

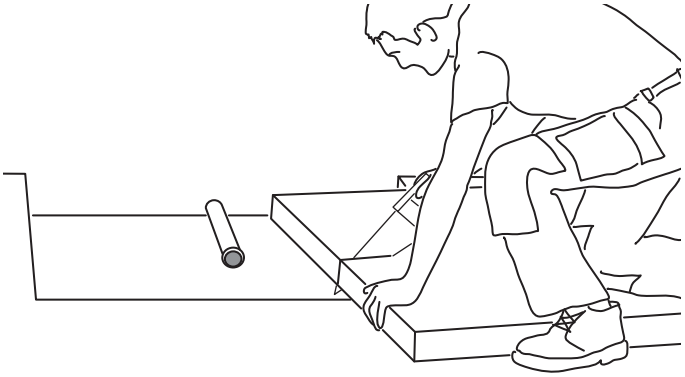

3) Sul retro dell'elemento applicare malta adesiva (collante per piastrelle/collante flex) su tutta la superficie con una spatola dentata.

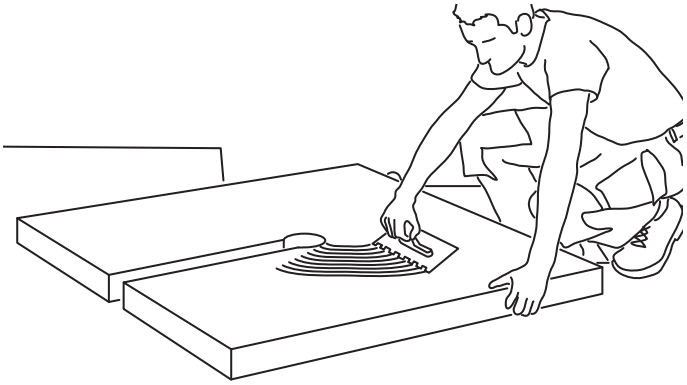

4) L'elemento sotto-struttura Aqua Base viene inserito nello spazio libero lasciato nel massetto.

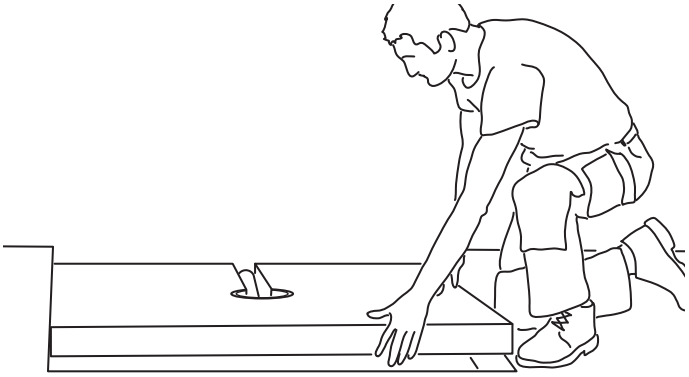

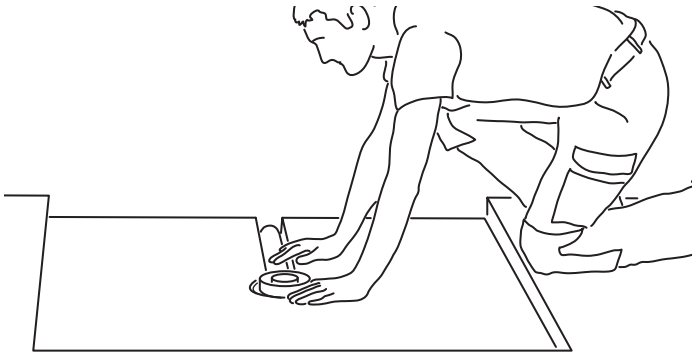

5) La parte inferiore dello scarico a pavimento viene spinta all'interno del tubo di scarico DN 50…

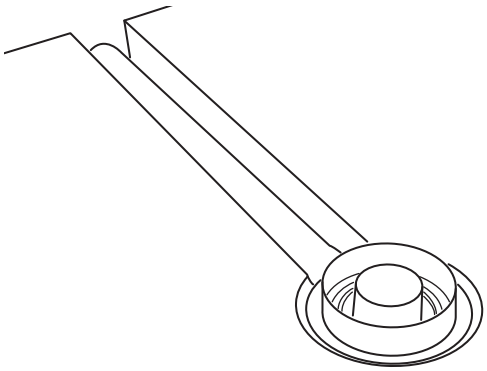

6) …e inserita nell'incastro fresato previsto nell'elemento sotto-struttura.

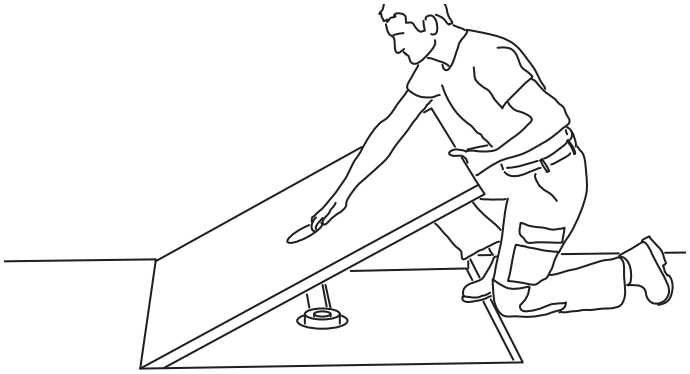

7) L'elemento doccia Aqua JACKOBOARD® viene incollato sull'elemento sotto-struttura Aqua Base su tutta la superficie con una malta adesiva comunemente reperibile in commercio.

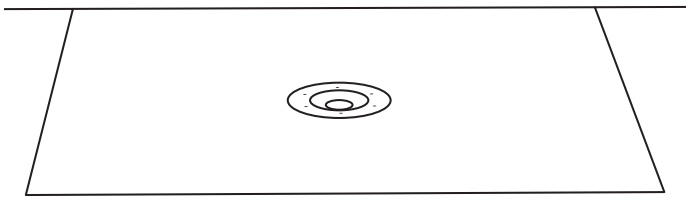

8) Aqua JACKOBOARD® è montato a livello con il massetto.

Per pavimenti con isolamento anti-calpestio va previsto il montaggio di un isolamento adatto sotto Aqua Base JACKOBOARD® e di strisce isolanti ai bordi.

L'altezza può essere adattata con precisione variando lo spessore della malta adesiva (2 – 7 mm).

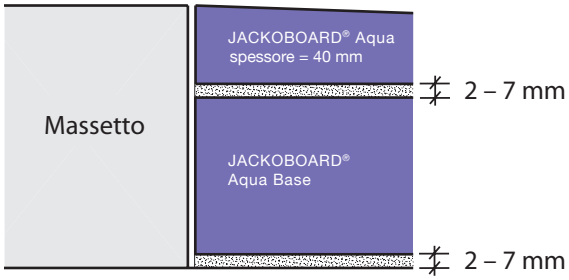

Altezza massetto [mm]	Aqua Base JACKOBOARD® spessore ponderato [mm]
64 – 74	20
74 – 84	30
84 – 94	40
94 – 104	50
104 – 114	60
114 – 124	70
124 – 134	80
134 – 144	90

Avvertenza: l'altezza complessiva di montaggio dell' elemento doccia Aqua dipende dal sistema di scarico. Prestare attenzione alle avvertenze per la posa di Aqua JACKOBOARD®.

Avvertenza
I dati riportati in questo stampato si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali.
Essi non rappresentano una garanzia ai sensi di legge. Nell'impiego vanno sempre tenute in debita considerazione le particolari condizioni del caso, in particolare dal punto di vista costruttivo, tecnico e legale.

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen
T +49 (0) 5204 9955 - 0
F +49 (0) 5204 9955 - 400
E info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com

JACKODUR® e JACKOBOARD® sono marchi depositati di JACKON Insulation GmbH. Con riserva di errori e modifiche. 4524144 07/2023